


数显瓶盖扭矩仪


数据
传输

IST-DCT20

两种显示模式

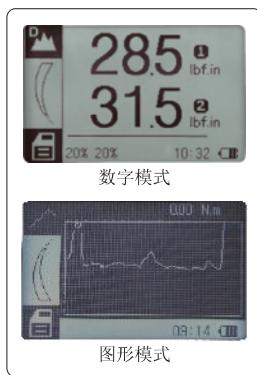

打印机 (选配)

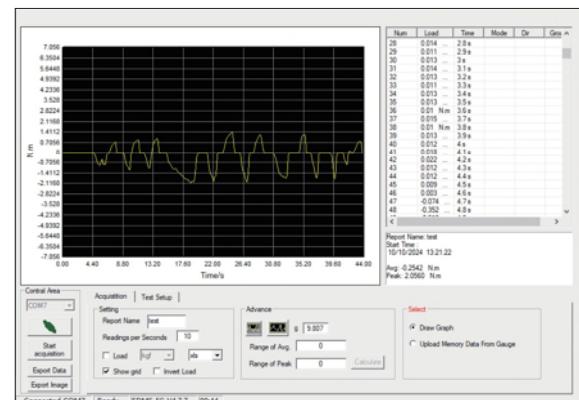

软件 (标配)

技术参数

型号	IST-DCT2	IST-DCT5	IST-DCT10	IST-DCT20
测量范围	0.2~2N.m	0.5~5N.m	1~10N.m	2~20N.m
分辨率	0.0002N.m	0.0005N.m	0.001N.m	0.002N.m
夹持范围	Ø19.5~190mm			
采样频率	2000Hz			
精度	±0.3% (最大量程)			
测量模式	跟踪、峰值、第一峰值、双峰值、公差设置			
输出方式	USB, RS232			
内存	可存储1000组数据			
电源	内置可充电电池			
尺寸	200×197×150mm			
重量	2.5kg			

标准配置

主机	1个
电源适配器	1个
数据传输线(键盘信号)	1个
测量软件	1套

可选配件

打印机	ISF-DF-PRINTER
无线发射器	7315-ISF-D