



数据
传输

数显扭矩仪




IST-DTT5
A型



IST-DTT5S
B型

- 外置式传感器
- 金属外壳，触摸式按键
- 顺时针方向和逆时针方向测试
- 测试模式：实时显示模式，最大值显示模式，第一峰值模式，预置公差模式
- 单位：N.m, N.cm, kgf.cm, lbf.in, lbf.ft
- 设定上下限，并判定测试结果
- 可存储1000组数据
- 带背光LCD显示屏，底面朝上时屏幕自动翻转
- 过载报警
- 自动关机

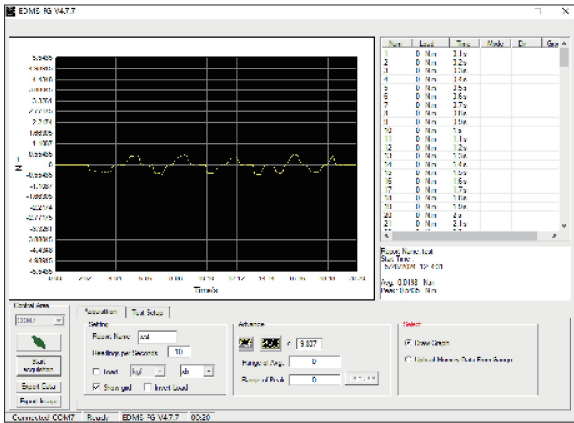


软件 (标配)

测量模式
模拟读数
连接提示

1219
N.cm
10:47

读数
测量单位
电池电量

数据显示



图形显示



打印机 (选配)

技术参数

型号	IST-DTT1	IST-DTT5	IST-DTT10	IST-DTT1S	IST-DTT5S	IST-DTT10S			
量程	0.05-1N.m	0.25-5N.m	0.5-10N.m	0.05-1N.m	0.25-5N.m	0.5-10N.m			
分辨率	0.0001N.m	0.0005N.m	0.001N.m	0.0001N.m	0.0005N.m	0.001N.m			
最大夹持直径	Ø10mm	Ø10mm	Ø13mm	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm			
类型	A型			B型					
采样频率	2000Hz								
精度	±0.3%(最大量程)								
输出	USB, RS232, 超限报警								
电源	内置可充电电池								
尺寸	145×73×34mm								
重量	1.4kg								

标准配置

主机	1 个
外置传感器	1 个
电源适配器	1 个
数据传输线(键盘信号)	1 个
测量软件	1套

可选配件

打印机	ISF-DF-PRINTER
RS232 数据线	IST-DTT-CABLE
无线发射器 (需选配接收器)	7315-ISF-D