


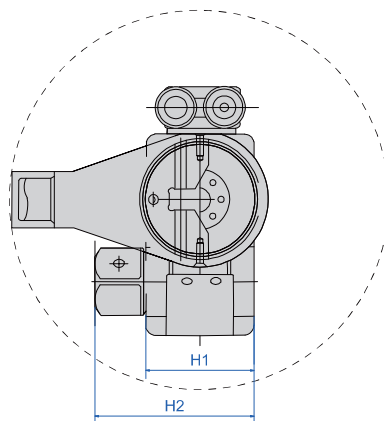

(mm)

型号	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	R1
IST-HW18	124	186	105	50	72	93	125	25
IST-HW42	161	243	135	67	97	124	156	33
IST-HW74	194	293	163	80	125	149	183	40
IST-HW104	234	319	177	90	132	168	223	43
IST-HW150	242	365	202	100	143	186	224	50
IST-HW213	268	401	233	111	173	205	245	55
IST-HW267	294	444	248	120	180	223	260	60
IST-HW350	313	461	251	137	200	247	296	66
IST-HW516	348	550	316	153	218	281	335	76

- 电动液压扳手泵(选配):
- 1.1kW无碳刷交流电机, 软启动, 无冲击, 能长期间连续工作
 - 高性能散热器, 油温35℃自动启动, 确保连续不间断工作
 - 插装式调压阀操作、维修方便, 维护费用低
 - 遥控手柄按照人体工程学设计, 操作舒适, 坚固耐用
 - 带散热翅片的电控箱, 保护电路板不发热
 - 芯片控制30秒无运行自动停机、自动泄压、电机超载保护和报警
 - 电磁先导阀快速换向, 关机自动泄压; 配有启动电容, 能带压启动

电动液压扳手泵(选配)技术参数

型号	IST-HW-A1	IST-HW-A2	IST-HW-A3	IST-HW-A4
油箱容积	7.6L			
电机功率	1.1KW			
电源	AC220V, 50Hz			
流量	8L/min(0~6.5MPa), 1.8L/min(6.5~32MPa), 0.85L/min(32~70MPa)			
最大工作压力	70MPa			
遥控线长度	6m			
分流器	2ch	2ch	4ch	4ch
低温自动加热	—	有	—	有
外形尺寸(长×宽×高)	375×300×410mm			
净重	25kg			



电动液压扳手泵(选配)



防松齿接头高压油管(选配)



六角驱动轴(选配)

防松齿接头高压软管(选配)技术参数

型号	IST-HW-B1	IST-HW-B2	IST-HW-B3	IST-HW-B4	IST-HW-B5
螺纹接口	1/4NPT				
最高工作压力	70MPa				
爆破压力	2800MPa				
安全系数	4				
长度	4.5m	6m	9m	12m	15m

液压油(选配)技术参数

型号	IST-HW-C1	IST-HW-C2
牌号	46#	32#
适用环境	常温	低温极寒
工作用量	5L	
寿命	500h	

可选配件

电动液压扳手泵	IST-HW-A1/A2/A3/A4
防松齿接头高压软管	IST-HW-B1/B2/B3/B4/B5
液压油	IST-HW-C1/C2
六角驱动轴	根据客户要求定制*

* 可定制内六角对边尺寸规格为17, 19, 22, 24, 27, 32, 36, 41, 46mm

标准配置

驱动轴液压扭矩扳手	1个
-----------	----



液压油(选配)