数显扭矩仪

注意: 不适用于高速冲击扭矩的测量

视频

检验证书

IST-TT550

- 符合JJG扭矩扳子检定仪国家计量检定规程
- 外置式传感器, 用于扭矩扳手、扭力螺丝刀或其它扭力工具测试
- 可以顺时针或逆时针操作
- 最大值显示、实时显示和第一峰值三种模式
- 设定上下限, 并判断测试结果
- 蜂鸣器及LED灯警示目标值:
  当扭矩低于目标扭力下限, 黄色LED灯亮; 当扭矩在目标扭力上下限之间绿色LED灯亮; 当扭矩高于目标扭力上限, 红色LED灯亮; 蜂鸣器在第一峰值模式中捕捉到最大扭力值时报警
- 能实时上传数据、保存数据和导出数据至EXCEL
- 自动关机
- 带生产厂检验证书

连接线延长线(标配)



底部带3个安装孔

转换头(标配)

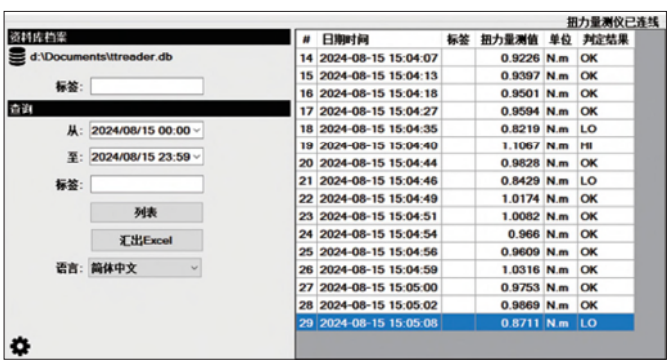

软件 (标配)

标准配置

主机	1个
传感器(带连接线, 线长1.5m)	1个
数据线和软件	1套
连接线延长线(线长1.2m)	1个
电源适配器	1个
转换头	详见以下描述

技术参数

型号	IST-TT05	IST-TT5	IST-TT30	IST-TT50	IST-TT220	IST-TT550	IST-TT1000	IST-TT2200	IST-TT3000
测量范围	0.1~0.5N.m	0.5~5N.m	3~30N.m	5~50N.m	22~220N.m	55~550N.m	100~1000N.m	220~2200N.m	300~3000N.m
精度	±1%(双向)	±0.5%(双向)							
分辨率	0.0001N.m	0.0001N.m	0.001N.m	0.001N.m	0.01N.m	0.01N.m	0.1N.m	0.1N.m	0.1N.m
单位	N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm						N.m, ft.lb		
方槽尺寸(L)	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"
电源	电源适配器供电, AC 100~240V, 50/60Hz								
转换头	不配	不配	3/8"转1/4"	3/8"转1/4"	1/2"转3/8" 3/8"转1/4"	3/4"转1/2" 1/2"转3/8"	1"转3/4" 3/4"转1/2" 1/2"转3/8"	1"转3/4" 3/4"转1/2"	1"转3/4" 3/4"转1/2"
传感器尺寸	63×63 ×65mm	63×63 ×65mm	89×89 ×75mm	89×89 ×75mm	109×109 ×83mm	140×140 ×107mm	160×160 ×126mm	160×160 ×126mm	160×160 ×126mm
重量	0.75kg	0.75kg	1.1kg	1.1kg	1.4kg	2.9kg	5.0kg	5.1kg	5.2kg