

6~850N.m可选精度:
顺时针±1%, 逆时针±2%




数显扭矩扳手



视频



IST-W135A
A型

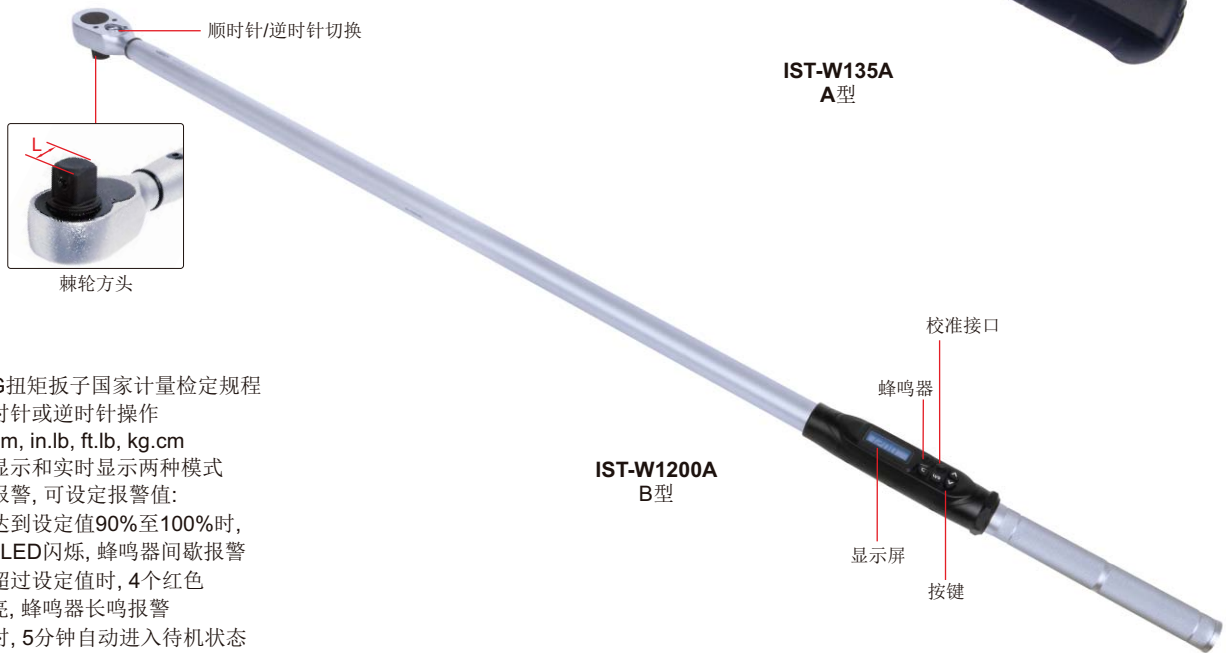

IST-W1200A
B型

- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 可以顺时针或逆时针操作
- 单位: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
- 最大值显示和实时显示两种模式
- 带声光报警, 可设定报警值:
当扭矩达到设定值90%至100%时, 8个绿色LED闪烁, 蜂鸣器间歇报警
当扭矩超过设定值时, 4个红色LED灯亮, 蜂鸣器长鸣报警
- 无操作时, 5分钟自动进入待机状态
- 防滑手柄设计, 带落水记录
- 带过载记录 (超过最大范围10%)

技术参数

型号	型号	扭矩范围	精度	分辨率	棘轮方头尺寸(L)	电源	长度	重量
IST-W30A	A	6~30N.m	顺时针: ±2% 逆时针: ±3%	0.01N.m	1/4"	2节5号电池, 可使用110小时, 可待机1年	390mm	830g
IST-W135A		27~135N.m		0.1N.m	3/8"		415mm	950g
IST-W200A		40~200N.m		0.1N.m	1/2"		530mm	1.4kg
IST-W340A		68~340N.m		0.1N.m	1/2"		650mm	1.6kg
IST-W500A*	B	100~500N.m	顺时针: ±2.5% 逆时针: ±3.5%	0.1N.m	3/4"		1285mm	7kg
IST-W850A		170~850N.m		0.1N.m	3/4"		1295mm	6kg
IST-W1200A		240~1200N.m		1N.m	1"		1920mm	13kg
IST-W1500A		300~1500N.m		1N.m	1"		1920mm	13kg
IST-W2000A		400~2000N.m		1N.m	1"		1920mm	14kg

可选配件

校准连接线 IST-W-CABLE

* 该型号精度不可选