






ISV-1H4300

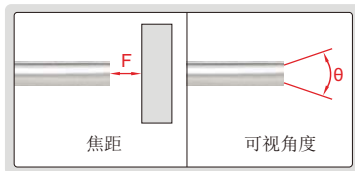

直视(方向角 0°)

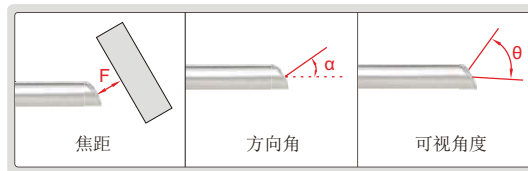

斜视(方向角 $\alpha=30^\circ$ 和 $\alpha=70^\circ$)



侧视(方向角 $\alpha=90^\circ$)

- 符合工业内窥镜国家机械行业标准
- 焦距2mm, 景深5~100mm
- 用于观察狭小空间和小孔内侧表面
- 镜头防尘防水等级: IP67, 可用于环境较为恶劣的场合, 如铸造车间、机加工现场等
- 镜头可在 $-10^\circ\text{C}\sim 85^\circ\text{C}$ 的液体中使用
- 需另购LED手柄光源或可调式LED光源

技术参数

型号	镜管长度(L)	方向角(α)	镜头直径($\varnothing D$)	可视角度(θ)
ISV-1H4170	174mm	0°	4mm	$\geq 60^\circ$
ISV-1H4173	174mm	30°		
ISV-1H4177	174mm	70°		
ISV-1H4179	166mm	90°		
ISV-1H4300	302mm	0°		
ISV-1H4303	302mm	30°		
ISV-1H4307	302mm	70°		



手柄LED光源(选配)



可调式LED光源(选配)



相机和显示器(选配)

可选配件

手柄LED光源	ISV-1HLED
可调式LED光源	ISV-1LED1
相机和显示器	ISV-2CAM