



- 全方位机械导向
- 图像传输
- 可定制, 最大长度12米

视频内窥镜
(先进型)




可更换镜头线



镜头 (后置光纤照明, 亮度可调) **ISV-G1560**

■ 符合工业内窥镜国家机械行业标准

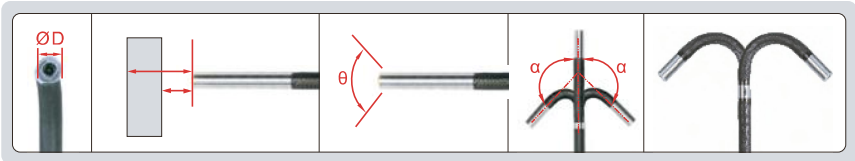

直径 (ØD) 景深 (DOF) 可视角度 (θ) 镜头弯曲范围 (α) 摆头

技术参数

型号		ISV-G1010	ISV-G1018	ISV-G1022	ISV-G1028	ISV-G1039	ISV-G1560
镜头	直径 (ØD)	Ø1.0mm	Ø1.8mm	Ø2.2mm	Ø2.8mm	Ø3.9mm	Ø6.0mm
	像素	0.16M	0.3M	0.52M	1M		
	分辨率	400×400	640×480	720×720	1280×720		
	景深	3~50mm	3~50mm	3~50mm	3~50mm	8~150mm	8~150mm
	摆头方向	单向	两向	四向	四向	四向	四向
	镜头弯曲范围 (α)	不可摆头	150°±10°				
	可视角度 (θ)	120°					
	照明	后置光纤照明		前置LED照明		后置光纤照明	
	镜片	蓝宝石玻璃镜片					
	防尘防水等级	IP67					
镜头线	摆头控制	机械摇杆					
	长度	1米	1米	1米	1米	1米	1.5米
		类型					
		软性 (钨丝编织管)					
主机	屏幕	5.5" OLED高清触摸屏 (分辨率: 1920×1080)					
	功能	可拍照录像, 自定义功能快捷摇杆					
	文件格式	照片: JPG, PNG, BMP, 录像: MP4, AVI					
	图像处理	图像放大 (5级, 最大2.5X)					
	图像控制	冻结, 翻转, 回放, 模拟标尺, 色彩设置, 自定义注释, 报告生成					
	内存	内置储存, 外置U盘					
	输出接口	LAN, USB, Type-C, HDMI					
		电源					
		充电锂电池 (工作时间≥4个小时), 电源适配器 (为连续使用供电)					
净重		1000g					

标准配置

主机 (含镜头线)	1个
64G U盘	1个
USB数据线	1个
LAN线	1个
HDMI线	1个
电池 (7000mAh)	2个
电源适配器	1个

使用环境

主机工作温度	-10~50℃, 低温无需预热
镜头工作温度	-20~70℃
贮藏温度	-10~40℃
相对湿度	最大95%, 无冷凝