


带反光镜硬管内窥镜

INSIZE PLUS

IP67
防尘防水

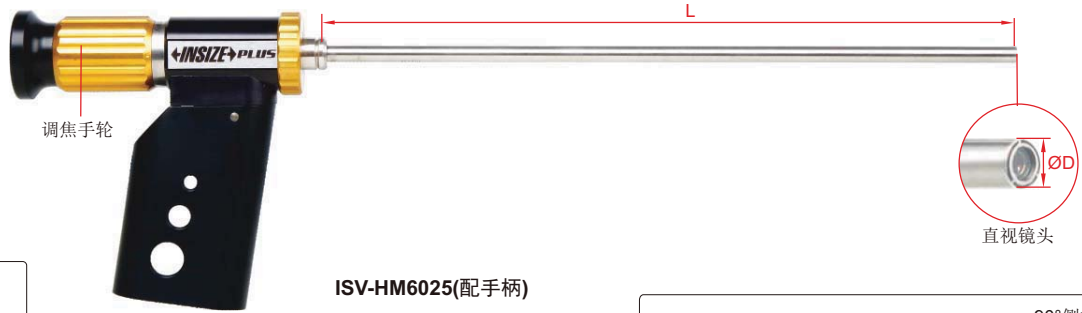


ISV-HM6025(配手柄)



可调式LED光源(选配)




ISV-HM2817(不配手柄)

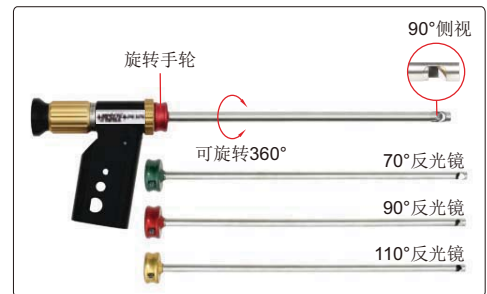


装上反光镜后




相机和显示器(选配)

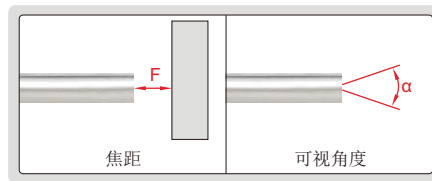


直视

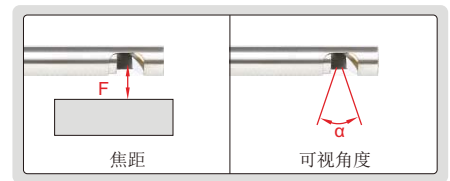

侧视(装上90°反光镜后)

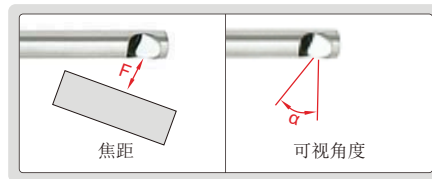

侧视(装上70°反光镜后)

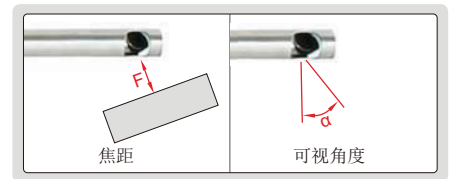

侧视(装上110°反光镜后)

- 符合工业内窥镜国家机械行业标准
- 用于观察狭小空间
- 直视镜头, 加上反光镜后可侧视
- 防尘防水设计, 可用于环境较为恶劣的场合, 如铸造车间、机加工现场等
- 镜头可在-10°C~80°C的液体中使用
- 需另购LED光源

技术参数

型号	ISV-HM2817	ISV-HM4023	ISV-HM6025	ISV-HM6051
镜头直径(ØD)	2.8mm	4mm	6mm	6mm
镜管长度(L)	175mm	248mm	250mm	490mm
焦距(F)	2mm~∞(可调)	6mm~∞(可调)	4mm~∞(可调)	3mm~∞(可调)
可视角度(α)	22°	22°	34°	48°
景深	>15mm			
镜头防尘/防水等级	IP67			
手柄	不配	标配	标配	标配
尺寸	235×33×30mm	368×105×30mm	368×105×30mm	610×105×30mm
重量	55g	250g	260g	300g

标准配置

主机	1个
手柄(ISV-HM2817不配)	1个
90°反光镜	1个

可选配件

可调式LED光源	ISV-1LED1
相机和显示器	ISV-2CAM
70°反光镜	ISV-HM70-MIRROR
110°反光镜	ISV-HM110-MIRROR