


旋转侧视硬管内窥镜


型号 ISV-HR6032

←INSIZE→PLUS

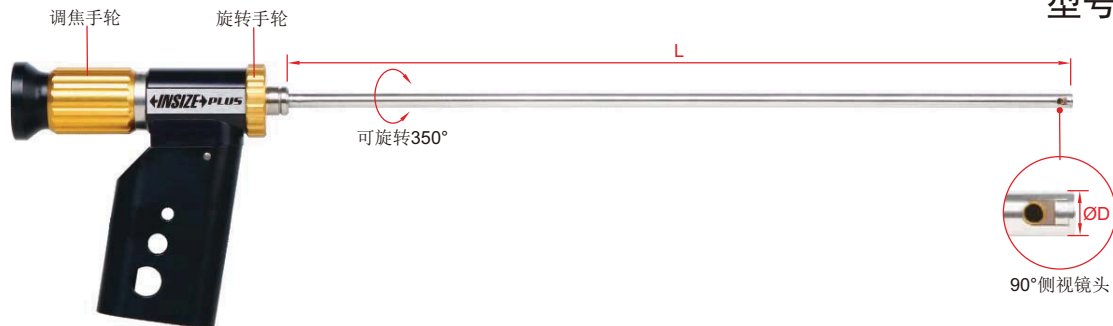


IP67
防尘防水


- 符合工业内窥镜国家机械行业标准
- 用于观察小孔的内侧表面
- 镜头可旋转350°
- 防尘防水设计, 可用于环境较为恶劣的场合, 如铸造车间、机加工现场
- 镜头可在-10°C~100°C的液体中使用
- 需另购LED光源



焦距可调



可视角度



观察小孔内侧表面

技术参数

镜头直径(ØD)	6mm
镜管长度(L)	340mm
景深	>15mm
镜头防尘/防水等级	IP67
尺寸	430×105×30mm
重量	300g

标准配置

主机	1个
手柄	1个

可选配件

可调式LED光源	ISV-1LED1
相机和显示器	ISV-2CAM



可调式LED光源(选配)



相机和显示器(选配)