

视频内窥镜(镜头线选配)

■ 符合工业内窥镜国家机械行业标准

主机(不含镜头线)

型号	ISV-L
屏幕	5" 高清液晶显示屏
分辨率	1024×720
功能	可拍照录像
文件格式	照片: JPG, 录像: MP4
图像处理	图像放大(1X, 2X, 3X, 4X)
图像控制	冻结, 翻转, 回放, 模拟标尺
内存	内存卡
输出接口	WIFI(只支持安卓系统), USB, HDMI
电源	充电锂电池(工作时间≥4个小时) 电源适配器(为连续使用供电)
重量	1000g

标准配置

主机	1个
32G内存卡	1个
读卡器	1个
USB数据线	1个
三脚架	1个
电源适配器	1个

使用环境

主机工作温度	-10~50°C, 低温无需预热
镜头工作温度	-20~70°C
贮藏温度	-20~60°C
相对湿度	最大90%, 无冷凝



通过WIFI连接安卓设备, 实现图像实时传输



可更换镜头线



三脚架(标配)



ISV-L-HOOK(选配)




ISV-L-MAGNET(选配)



ISV-L-CLAMP(选配)

可选配置

镜头线	详见下页
探头高温报警	ISV-L-HTALARM(需出厂前预安装, 支持Ø3.9mm, Ø4.5mm, Ø6.0mm)
钩子	ISV-L-HOOK(需出厂前预安装, 支持Ø3.9mm, Ø4.5mm, Ø6.0mm)
磁铁	ISV-L-MAGNET(需出厂前预安装, 支持Ø3.9mm, Ø4.5mm, Ø6.0mm)
抓取钳	ISV-L-CLAMP

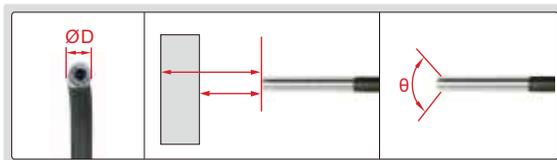


直径(ØD)

景深(DOF)

可视角度(θ)


单向镜头线(不可摆头), 直视

型号	镜头线		镜头							
	长度	类型	方向	直径(ØD)	景深(DOF)	可视角度(θ)	照明	像素	分辨率	防尘防水
ISV-L09505	0.5m	弹簧管	直视	0.95mm	3~30mm	>120°	后置光纤	0.16M	400×400	IP65
ISV-L09510	1m									
ISV-L1210	1m									
ISV-L1510	1m	软性 (钨丝编织管)		1.5mm	3~70mm					
ISV-L1520	2m									

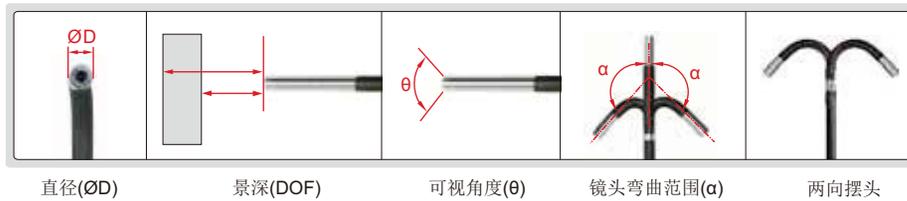


两向摆头镜头线, 直视

型号	镜头线		镜头										
	长度	类型	方向	摆头方向	直径(ØD)	景深(DOF)	镜头弯曲范围(α)	可视角度(θ)	照明	像素	分辨率	摆头控制	防尘防水
ISV-L1810	1m	软性 (钨丝编织管)	直视	两向	1.8mm	3~30mm	±160°	>120°	后置光纤	0.16M	400×400	手动	IP65
ISV-L2010	1m				2.0mm	3~30mm							
ISV-L2410	1m				2.4mm	3~70mm (可选 5~100mm)							
ISV-L2415	1.5m												
ISV-L2420	2m												

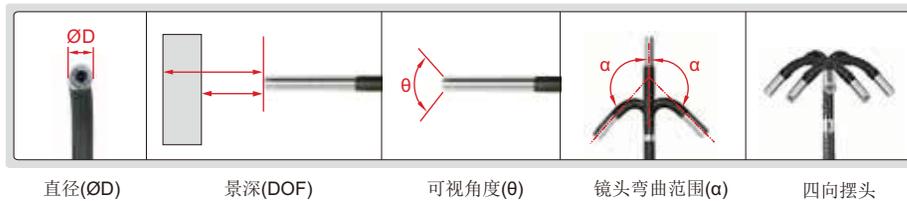


四向摆头镜头线, 直视

型号	镜头线		镜头										
	长度	类型	方向	摆头方向	直径(ØD)	景深(DOF)	镜头弯曲范围(α)	可视角度(θ)	照明	像素	分辨率	摆头控制	防尘防水
ISV-L2810	1m	软性 (钨丝编织管)	直视	四向	2.8mm	3~70mm (可选 5~100mm)	±160°	>120°	后置光纤	0.16M	400×400	手动	IP65
ISV-L2815	1.5m												
ISV-L2820	2m												
ISV-L2830	3m				3.9mm	8~150mm (可选 3~70mm)							
ISV-L3910	1m												
ISV-L3915	1.5m												
ISV-L3920	2m				6.0mm	12~200mm (可选 3~70mm, 8~150mm)							
ISV-L3930	3m												
ISV-L3940	4m												
ISV-L3950	5m												
ISV-L6010	1m												
ISV-L6015	1.5m												
ISV-L6020	2m												
ISV-L6030	3m				0.92M	1280×720							
ISV-L6040	4m												
ISV-L6050	5m												
ISV-L6060	6m												
ISV-L6070	7m												

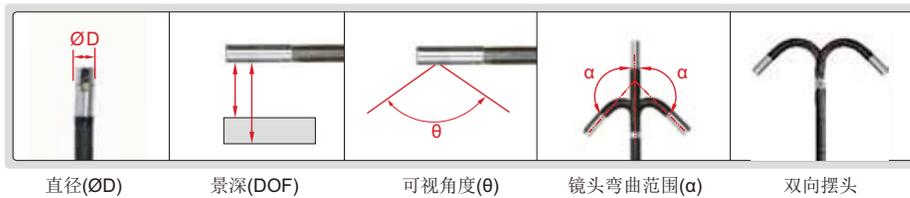

双向摆头镜头线, 侧视

型号	镜头线		镜头										
	长度	类型	方向	摆头方向	直径(ØD)	景深(DOF)	镜头弯曲范围(α)	可视角度(θ)	照明	像素	分辨率	摆头控制	防尘防水
ISV-L1810C	1m	软性 (钨丝编织管)	侧视	双向	1.8mm	3~30mm	±160°	>120°	后置光纤	0.16M	400×400	手动	IP65
ISV-L1815C	1.5m												

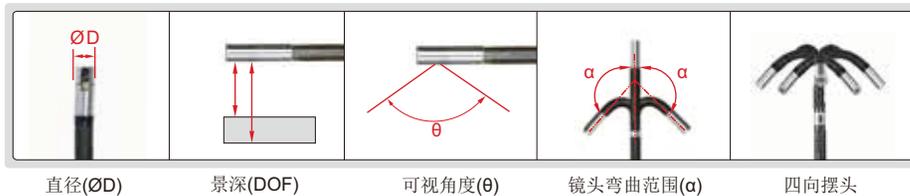

四向摆头镜头线, 侧视

型号	镜头线		镜头										
	长度	类型	方向	摆头方向	直径(ØD)	景深(DOF)	镜头弯曲范围(α)	可视角度(θ)	照明	像素	分辨率	摆头控制	防尘防水
ISV-L2810C	1m	软性 (钨丝编织管)	侧视	四向	2.8mm	3~70mm	±160°	>120°	后置光纤	0.16M	400×400	手动	IP65
ISV-L2815C	1.5m												
ISV-L2820C	2m												
ISV-L2830C	3m												
ISV-L4510C	1m				4.5mm	5~100mm (可选 8~150mm)				0.92M	960×720		IP67
ISV-L4515C	1.5m												
ISV-L4520C	2m												
ISV-L4530C	3m												
ISV-L6010C	1m				6.0mm	8~150mm (可选 5~100mm)				IP67			
ISV-L6015C	1.5m												
ISV-L6020C	2m												
ISV-L6030C	3m												
ISV-L6040C	4m												
ISV-L6050C	5m												