

# 直侧一体视频内窥镜

后置光纤照明

符合工业内窥镜国家机械行业标准

主机(不含镜头线)

型号	ISV-S
屏幕	5" 高清液晶显示屏
分辨率	1024×720
功能	可拍照录像
文件格式	照片: JPG, 录像: MP4
图像处理	图像放大(1X, 2X, 3X, 4X)
图像控制	冻结, 翻转, 回放, 模拟标尺
内存	内存卡
输出接口	USB, HDMI
电源	充电锂电池(工作时间≥4个小时) 电源适配器(为连续使用供电)
重量	1000g



标准配置

主机	1个
32G 内存卡	1个
读卡器	1个
USB数据线	1个
三脚架	1个
电源适配器	1个

使用环境

主机工作温度	-10~50°C, 低温无需预热
镜头工作温度	-20~70°C
贮藏温度	-20~60°C
相对湿度	最大90%, 无冷凝



可更换镜头线




三脚架(标配)



可选配置

镜头线	详见下页
WIFI 输出	ISV-S-WIFI(需出厂前预安装, 仅支持安卓系统)
探头高温报警	ISV-S-HTALARM(需出厂前预安装)
抓取钳	ISV-S-CLAMP1, ISV-S-CLAMP2, ISV-S-CLAMP3, ISV-S-CLAMP4(需出厂前预安装)

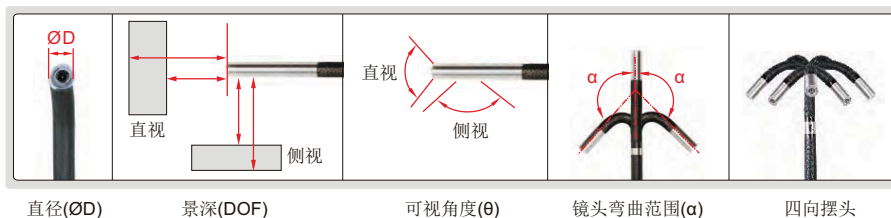

四向摆头镜头线, 直视+侧视

型号	镜头线				镜头								
	长度	类型	方向	摆头方向	直径(ØD)	景深(DOF)	镜头弯曲范围(α)	可视角度(θ)	照明	像素	分辨率	摆头控制	防尘防水
ISV-S6010	1m	软性 (钨丝编织管)	直侧视	四向	6.0mm	直视: 12~200mm (可选 3~70mm) 侧视: 8~150mm (可选 3~70mm)	±160°	>120°	后置光纤	0.92M	1280×720	手动	IP67
ISV-S6015	1.5m												
ISV-S6020	2m												
ISV-S6030	3m												
ISV-S6040	4m												
ISV-S6050	5m												