

视频内窥镜(桌面型)

主机参数

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 型号   | ISV-Y                     |
| 屏幕   | 10" 高清触摸显示屏               |
| 功能   | 可拍照、录像                    |
| 文件格式 | 照片: JPG, 录像: MP4          |
| 文件存储 | 内置硬盘或U盘                   |
| 图像处理 | 图像放大(1X, 2X, 3X)          |
| 图像控制 | 自适应降噪, 负片, 翻转, 画面冻结, 在线编辑 |
| 照明调节 | 无极调光                      |
| 附加功能 | 实时动态注释, 实时屏幕水印, 缺陷快速标识    |
| 输出接口 | USB                       |
| 电源   | 电源适配器(为连续使用供电)            |
| 重量   | 1000g                     |

标准配置


|       |    |
|-------|----|
| 主机    | 1个 |
| U盘    | 1个 |
| 鼠标    | 1个 |
| 电源适配器 | 1个 |

可选配置

|          |      |
|----------|------|
| 镜头管      | 详见下页 |
| 自动缺陷识别软件 | 可定制  |




后置光纤照明

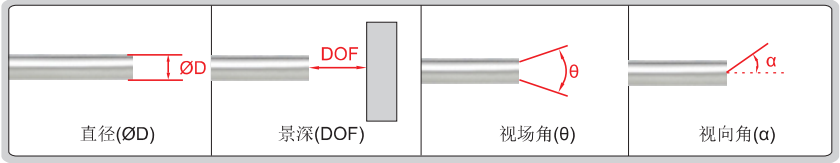


硬直杆, 直视

| 型号        | 镜管参数     |                         |       | 镜头     |        |          |                    |      |
|-----------|----------|-------------------------|-------|--------|--------|----------|--------------------|------|
|           | 镜管直径(ØD) | 镜管长度(L)                 | 像素    | 照明     | 视场角(θ) | 景深(DOF)  | 视向角(α)             | 防尘防水 |
| ISV-Y1210 | 1.2mm    | 90mm                    | 0.04M | 后置光纤照明 | 120°   | 3~70mm   | 0°                 | IP67 |
| ISV-Y1810 | 1.8mm    | 120mm<br>(可定制90-150mm)  | 0.16M |        |        | 3~70mm   | 0°                 |      |
| ISV-Y2010 | 2.0mm    | 120mm<br>(可定制90-150mm)  | 0.16M |        |        | 3~70mm   | 0°                 |      |
| ISV-Y2410 | 2.4mm    | 150mm<br>(可定制90-300mm)  | 0.16M |        |        | 3~70mm   | 0°                 |      |
| ISV-Y2810 | 2.8mm    | 150mm<br>(可定制90-300mm)  | 0.16M |        |        | 3~70mm   | 0°                 |      |
| ISV-Y3910 | 3.9mm    | 200mm<br>(可定制90-500mm)  | 1M    |        |        | 8~150mm  | 0°<br>(可选30°, 70°) |      |
| ISV-Y6010 | 6.0mm    | 300mm<br>(可定制90-1000mm) | 1M    |        |        | 12~200mm | 0°<br>(可选30°, 70°) |      |

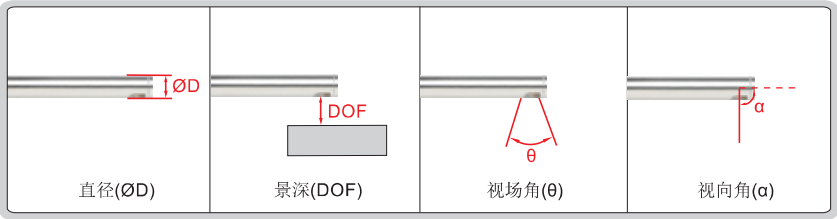


硬直杆, 侧视

| 型号         | 镜管参数     |                         | 镜头    |        |        |          |        |      |
|------------|----------|-------------------------|-------|--------|--------|----------|--------|------|
|            | 镜管直径(ØD) | 镜管长度(L)                 | 像素    | 照明     | 视场角(θ) | 景深(DOF)  | 视向角(α) | 防尘防水 |
| ISV-Y2810C | 2.8mm    | 150mm<br>(可定制90-300mm)  | 0.16M | 后置光纤照明 | 120°   | 3~70mm   | 90°    | IP67 |
| ISV-Y3910C | 3.9mm    | 200mm<br>(可定制90-500mm)  | 1M    |        |        | 8~150mm  |        |      |
| ISV-Y4510C | 4.5mm    | 250mm<br>(可定制90-800mm)  | 1M    |        |        | 8~150mm  |        |      |
| ISV-Y6010C | 6.0mm    | 300mm<br>(可定制90-1000mm) | 1M    |        |        | 12~200mm |        |      |

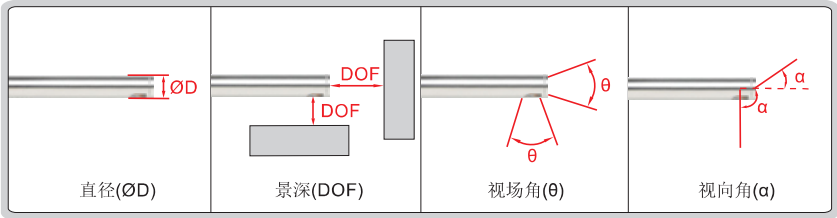

硬直杆, 直侧视

| 型号         | 镜管参数     |                         | 镜头             |        |        |                           |                 |      |
|------------|----------|-------------------------|----------------|--------|--------|---------------------------|-----------------|------|
|            | 镜管直径(ØD) | 镜管长度(L)                 | 像素             | 照明     | 视场角(θ) | 景深(DOF)                   | 视向角(α)          | 防尘防水 |
| ISV-Y6010S | 6.0mm    | 300mm<br>(可定制90-1000mm) | 直视:1M<br>侧视:1M | 后置光纤照明 | 120°   | 直视:12~200mm<br>侧视:8~150mm | 直视:0°<br>侧视:90° | IP67 |

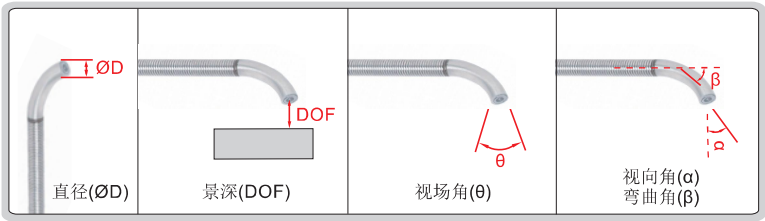

弹簧管

| 型号         | 镜管参数     |         | 镜头    |        |        |          |        |              |      |
|------------|----------|---------|-------|--------|--------|----------|--------|--------------|------|
|            | 镜管直径(ØD) | 镜管长度(L) | 像素    | 照明     | 视场角(θ) | 景深(DOF)  | 视向角(α) | 弯曲角(β)       | 防尘防水 |
| ISV-Y3010W | 3.0mm    | 1000mm  | 0.16M | 后置光纤照明 | 120°   | 8~150mm  | 0°     | 75°<br>(可定制) | IP65 |
| ISV-Y5010W | 5.0mm    |         | 1M    |        |        | 8~150mm  |        |              |      |
| ISV-Y7010W | 7.0mm    |         | 1M    |        |        | 12~200mm |        |              |      |