






双轴激光测径仪
型号 LDM-XY14

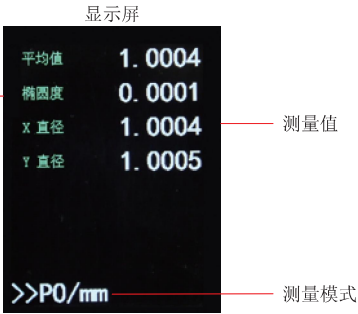

- 符合激光测径仪国家计量校准规范
- 一次测量可同时显示外径和椭圆度
- 可测量透明或非透明物体
- 可以设置上下公差
- 自动化产线在线测量或者离线测量
- 可连接电脑、PLC、控制箱

技术参数

测量范围	0.05~14mm
轴数	2轴
分辨率	0.01/0.1/1/10/100μm可选
单轴测量精度 (25°C实验室)	± (0.5+10%D)μm, D是测量直径 (单位:mm)
单轴重复性 (25°C实验室)	(0.3+5%D)μm, D是测量直径 (单位 mm)
激光波长	650nm
采样频率	800Hz (单轴)
工作温度	0~50°C
工作湿度	35~85%无冷凝
输出接口	RS485, Modbus RTU协议
报警输出	24V, 1A
电源	DC24V, 2A
尺寸 (长×宽×高)	205×55×201mm
净重	2.7kg

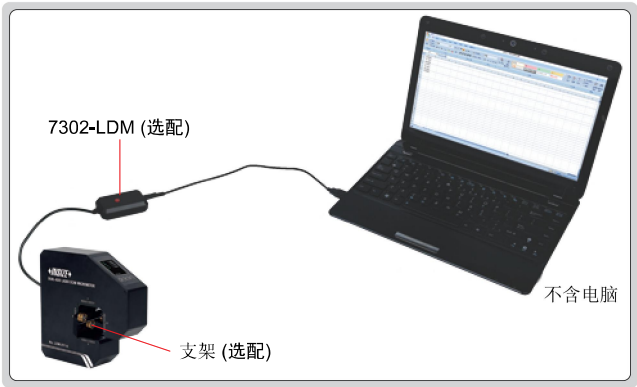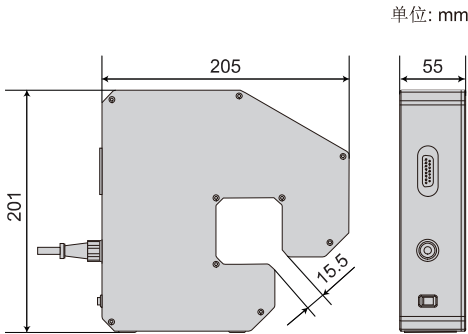

输出键盘信号, 可将数据传输至Excel文件

标准配置

主机	1个
电源适配器	1个
RS485连接线	1根

可选配件

数据传输线 (键盘信号)	7302-LDM
校准规	需定制
控制箱	需定制
支架	需定制



校准规 (选配)

连接控制箱的应用



主显示界面



历史曲线查询



参数设置



数据记录查询