




磁栅尺 (绝对式)

IP65
防尘防水



读数头
LSK-A12

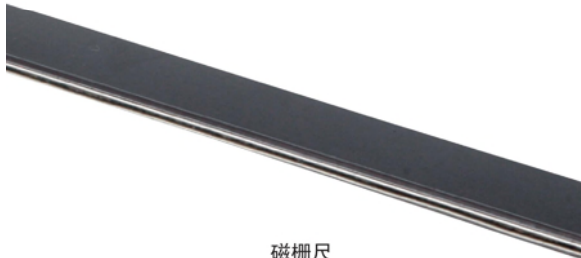

磁栅尺

- 符合国家机械行业标准
- 绝对编码磁栅, 断电后仍保留原有数值
- 支持多种通讯协议
- 数据传输线线长: 0.5m (最长可定制10m)
- 防尘/防水等级: IP65

读数头技术参数

型号	分辨率	重复精度	最大速度	供电电压	电流	位置数据接口*	输出接口
LSK-A10	0.1μm	±0.5μm	5m/s	5V±5%	<200mA	BISS-C	
LSK-A11	0.5μm	±1μm					
LSK-A12	1μm	±2μm					
LSK-A20	0.1μm	±0.5μm					
LSK-A21	0.5μm	±1μm					
LSK-A22	1μm	±2μm					
LSK-A30	0.1μm	±0.5μm					
LSK-A31	0.5μm	±1μm					
LSK-A32	1μm	±2μm					

* 可定制SSI, 多摩川, 松下和RS 485通讯协议

磁栅尺

型号	长度**	型号	长度**
LSK-E1	1m	LSK-E9	9m
LSK-E2	2m	LSK-E10	10m
LSK-E3	3m	LSK-E11	11m
LSK-E4	4m	LSK-E12	12m
LSK-E5	5m	LSK-E13	13m
LSK-E6	6m	LSK-E14	14m
LSK-E7	7m	LSK-E15	15m
LSK-E8	8m	LSK-E16	16m

** 长度可根据客户要求定制



磁栅尺技术参数

磁间距	2+2mm
磁栅精度	±40μm
最大测量长度	16.3m



贴尺器 (选配)

单位: mm

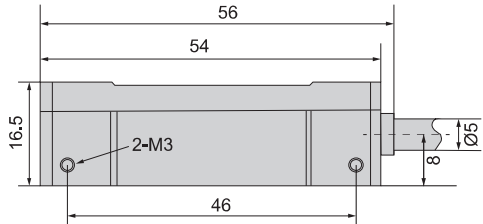

应用

可选配件

型号	名称	说明
LSK-B01	贴尺器	辅助安装磁栅尺