


便携式干体炉 (低温型) 型号 LTB-TS30

- 适用于实验室及工业现场的温度计量和校准
- °C/°F单位切换
- 语言: 中文, 英文
- 过热保护功能
- 多温度点修正功能
- 分段PID控制, 一键升降温, 全自动控温
- 制冷方式: 半导体制冷

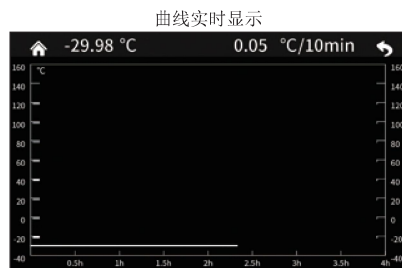

技术参数

温度范围	-30°C~150°C
温度分辨率	0.01°C
温度波动度	±0.15°C
径向均匀性	±0.2°C
均热块	插入孔径: Ø4.5mm, Ø6.5mm, Ø8mm, Ø10mm (可定制)
插深	井深: 160mm, 孔深: 155mm
控制方式	触摸屏
功率	450W
电源	220V/50Hz
外形尺寸 (长×宽×高)	320×170×330mm
净重	9kg

均热块 (标配), 可定制



标准配置

主机	1个
均热块	1个