




加热磁力搅拌器 (标准型)
型号 MSH-B320

- 广泛应用于制药业, 化工, 环境工程, 科研教育, 食品业, 生物工程等行业
- 数字控温, 最高温度可达340°C
- 最大搅拌量 (H₂O) 可达20L
- 屏幕可实时显示样品温度和搅拌转速
- 可切换三种加热速度 (快速加热, 标准加热, 平稳加热)
- 可选配温度传感器, 精确控制样品温度, 控温精度可达±0.2°C

技术参数

工作盘尺寸	Ø135mm
盘面材质	陶瓷涂层铝盘面
电机类型	直流无刷电机
搅拌点数量	1
最大搅拌量	20L
转速范围	100~1500rpm
加热温度范围	室温~340°C
加热温度精度	±1°C (≥100°C) ±1% (<100°C)
加热速度	快速加热, 标准加热, 平稳加热
温度显示分辨率	0.1°C
过热保护	420°C
余热警告温度	50°C
外壳防护等级	IP21
定时功能	1min~99h59min
工作环境	5~40°C, <80%RH
电源	220V, 50Hz
尺寸 (长×宽×高)	260×160×100mm
重量	2.8kg

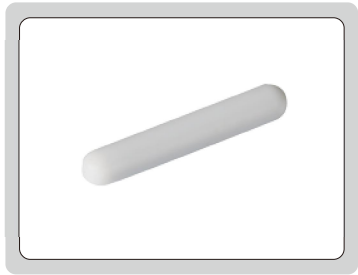

搅拌子 (标配)

标准配置

主机	1台
搅拌子 (MSH-B320-MSB50)	1个

可选配置

温度传感器 (PT1000)	MSH-B210-PT1000
支架 (450mm)	MSH-B320-SF450