



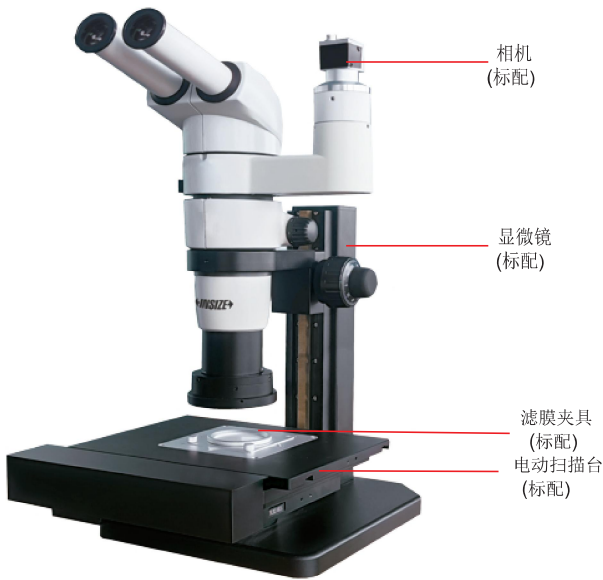

清洁度自动分析系统(标准型)
型号 OPP-OS18-Y

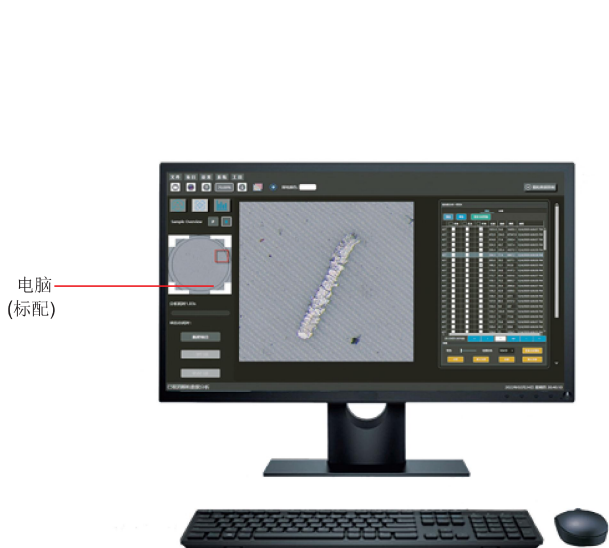

- 符合VDA19.1, ISO16232, ISO4406, NAS1638等标准
- 平行光学系统
- 自动检测分辨微粒类型
- 一键扫描, 一键出报告
- 高可靠性, 高精确性
- 可以评价长度, 宽度, 面积, 纤维最大长度, 总长度等参数

技术参数


显微镜	物镜	0.8X~5.6X
	变倍比	7:1
	偏振光	增透镀膜偏光镜, 自动偏振光
	光源控制	LED冷光源, 灰度值0~255自动调节
	对焦方式	手动对焦
电动扫描台	控制方式	XY轴高精控制
	行程	80×60mm
	移动精度	1μm
	重复精度	≤2μm
相机	传感器	1/1.2"CMOS
	单一像素尺寸	5.86×5.86μm
	像素	2.3M
软件	分辨颗粒类型	金属, 非金属, 纤维
	检测项目	颗粒类型, 尺寸, 数量等
	分辨颗粒尺寸	≥15μm
	检测方式	自动扫描, 自动检测
	检测精度	重复扫描滤膜10次, 颗粒总数偏差<2%
		扫描校准片, 偏差<2pxl
	检测结果	自动评级, 可导出WORD/EXCEL报告
扫描时间		<3min
输入电源		AC 220V, 50Hz
外形尺寸(长×宽×高)		800×600×650mm
重量		15kg

标准配置


显微镜	1个
软件	1个
相机	1个
电脑	1个
滤膜夹具	1个
电动扫描台	1个
校准片	1个

可选配件

滤膜	OPP-FP47
----	----------

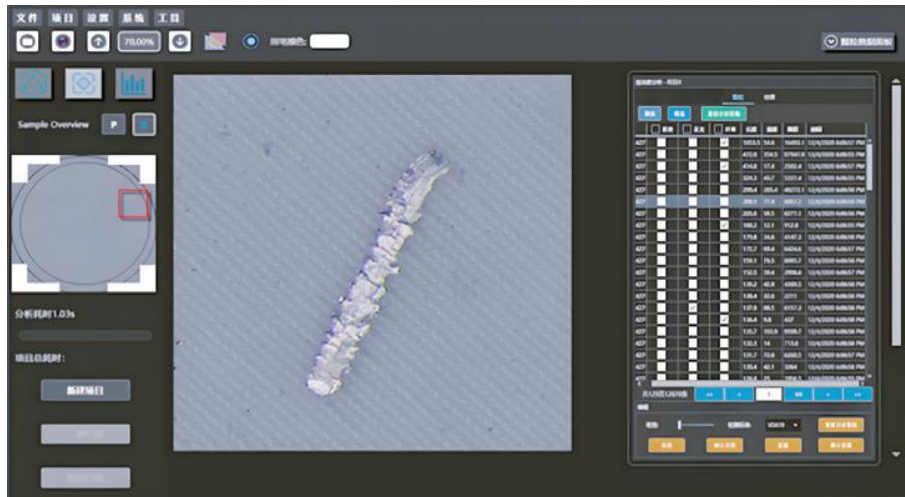

清洁度分析软件
(标配)

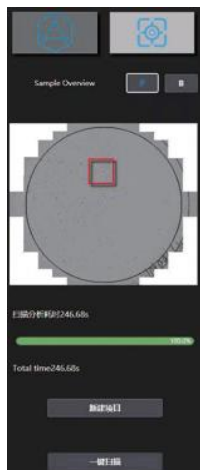

扫描图像拼接



测试结果统计



清洁度报告分析示例

