


零高度跌落试验机

- 符合GB/T 4857.5, ISO 2248, IEC 60068-2, ASTM D4169, JIS Z 0202标准
- 适用于测试大型包装件在使用运输和装卸过程中受到跌落冲击的影响程度
- 可进行面、角、棱多方位跌落试验
- 气动驱动搭配精密导向系统, 丝杆精准控制升降
- 托架以大于3G的加速度向下移动, 保证包装件与托架快速分离实现自由跌落

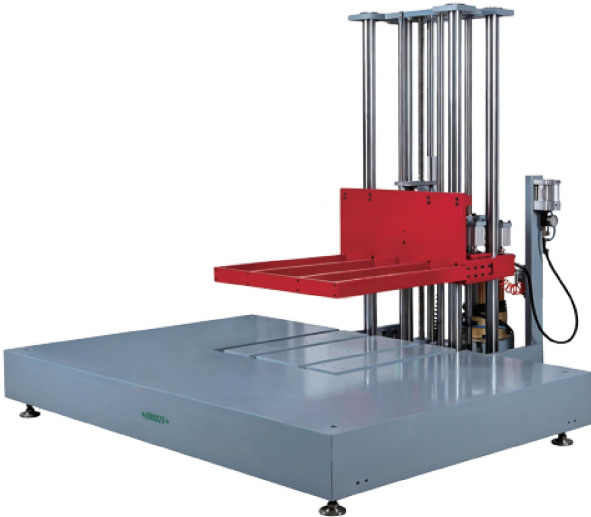

PTM-B1202

技术参数

型号	PTM-B1202	PTM-B1203	PTM-B1205
跌落高度	0~1200mm		
跌落方式	自由跌落		
跌落高度误差	±5mm		
试件尺寸	1700×1500×1200mm	1900×1500×1200mm	
试件重量	200kg	300kg	500kg
气源	干燥洁净, 0.7MPa		
电源	三相 AC 380V, 50Hz		
尺寸(长*宽*高)	2100×1700×2800mm		
净重	2350kg	2500kg	3200kg

标准配置

主机	1台
菱角辅助夹具	1个

可选配置

侧摔专用支架	PTM-BK1
--------	---------