


纸板压缩试验机



PTM-Y3000C

- 符合GB/T 22876, ISO 13820, ISO 3035, ISO 3037, ASTM D642, TAPPI T809标准
- 高精度传感器, 双导向轴, 滚珠丝杆传动
- 7寸高清触摸屏, 实时显示压力曲线
- 断电数据保存功能, 超量程自动复位
- 单位: N, kgf, lbf
- 可保存50组测试数据, 支持U盘导出数据, 热敏打印功能

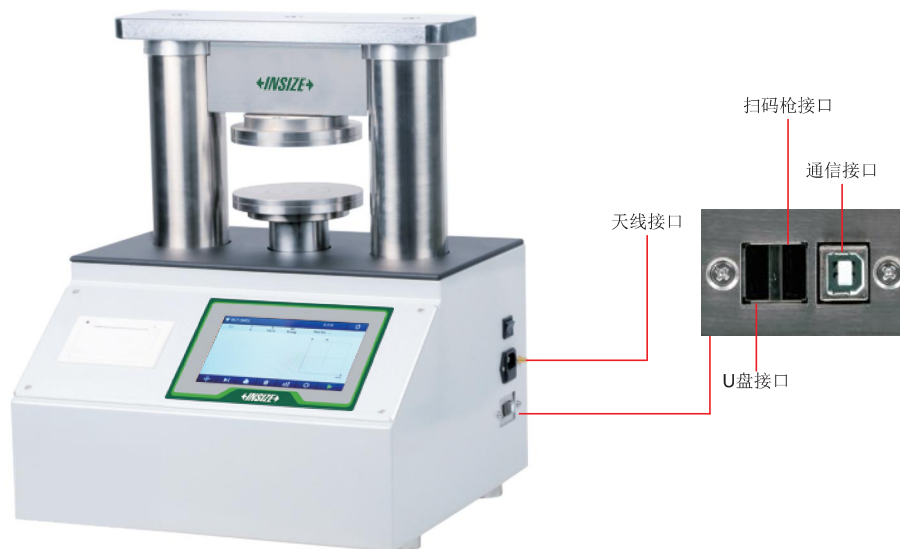

边压挡块 (标配)



槽纹仪 (选配)

技术参数

型号	PTM-Y3000C	PTM-Y5000C
测量范围	150~3000N	250~5000N
试验力示值误差	±0.5%	
试验力重复性	≤0.5%	
试验力分辨率	0.1N	
工作行程	80mm	
上下压板平行度	≤0.03mm	
测试速度	12.5±1mm/mim (1~300mm/mim可调)	
回程速度	≤300mm/mim	
电源	AC 220V, 50/60Hz	
尺寸 (长×宽×高)	415×370×510mm	
净重	58kg	

标准配置

主机	1台
Wi-Fi天线	1个
边压挡块	2个

可选配置

槽纹仪	PTM-YF175
扫码枪	PTM-N-SCAN
环压中心盘	PTM-Y-DISC
平压取样器	PTM-Y-FLAT
环压取样器	PTM-Y-RING
边压取样器	PTM-Y-EDGE
粘合实验架	PTM-Y-ADHESION