


触摸屏自动弹簧拉压试验机

可定制

检验证书

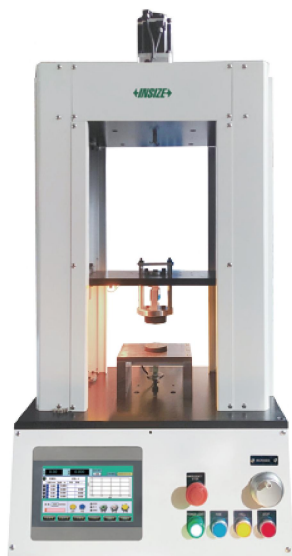

SRT-B200C



显示界面

- 适用于各类型弹簧及弹性试样的拉伸、压缩力学性能测试
- 采用六柱门式高强度负荷框架, 四丝杠双向导, 加载平稳可靠
- 自动寻零功能
- 红绿灯智能判断合格与不合格
- 负荷单位: N、kg、lb, 位移单位: mm、in
- 内置微型打印机, 可打印当前测试数据
- 可浏览查看已测数据
- 具有力值过载保护、横梁极限位置保护

技术参数

型号	SRT-B10C	SRT-B20C	SRT-B50C	SRT-B100C	SRT-B200C	SRT-B500C	SRT-B1KC	SRT-B2KC
量程	10N	20N	50N	100N	200N	500N	1kN	2kN
测量范围	3%~100%FS							
试验力分辨率	1/20000FS							
准确度等级	0.5级							
试验力示值误差	±0.5%示值							
位移速度调节范围	0.01~500mm/min							
位移分辨率	0.01mm							
位移测量精度	±(50+0.15L)μm (注: L为两个压盘间距离, mm)							
最大压簧高度	350mm							
最大拉伸空间	350mm							
压盘直径	Ø50mm					Ø120mm		
电源	AC 220V, 50Hz, 300W					AC 220V, 50Hz, 600W		
尺寸(长×宽×高)	700×330×830mm					700×330×830mm		
净重	70kg					170kg		

*可根据试验要求定制



SRT-B5KC



SRT-B50KC

技术参数

型号	SRT-B5KC	SRT-B10KC	SRT-B20KC	SRT-B50KC	SRT-B100KC
量程	5kN	10kN	20kN	50kN	100kN
测量范围	3%~100%FS				
试验力分辨率	1/20000FS				
准确度等级	0.5级				
试验力示值误差	±0.5%示值				
位移速度调节范围	0.01~500mm/min				
位移分辨率	0.01mm				
位移测量精度	±(50+0.15L)μm (注: L为两个压盘间距离, mm)				
最大压簧高度*	750mm			1000mm	
最大拉伸空间*	750mm			1000mm	
压盘直径*	Ø120mm			Ø280mm	
电源	AC 220V, 50Hz, 1kW			AC 220V, 50Hz, 3kW	
尺寸(长*宽*高)	750×830×1500mm			1400×800×2500mm	
净重	250kg			670kg	

*可根据试验要求定制

标准配置

主机	1台
拉钩	1对
压盘	1对
安全门(≥500N)	1套