




自动弹簧拉压试验机




SRT-C200-Y

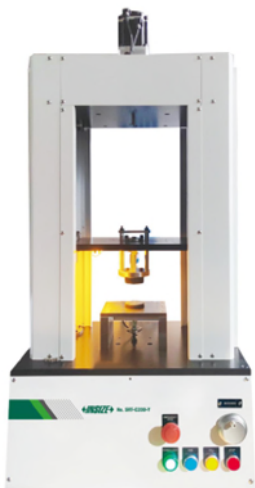

SRT-C10K-Y

- 符合JJF专用工作测力机校准规范
- 适用于各类型弹簧及弹性试样的拉伸、压缩力学性能测试
- 采用门式高强度负荷框架, 四丝杠双向, 加载平稳可靠
- 自动寻零功能
- 负荷单位: N、kg、lb, 位移单位: mm、in
- 测试数据及曲线可自动存储, 自动生成试验报告
- 具有力值过载保护、横梁极限位置保护、超载保护

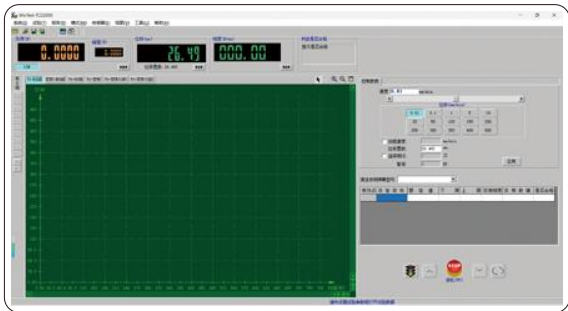

电脑和测量软件(标配)

技术参数

型号	SRT-C10-Y	SRT-C50-Y	SRT-C100-Y	SRT-C200-Y	SRT-C500-Y	SRT-C1K-Y	SRT-C2K-Y
量程	10N	50N	100N	200N	500N	1KN	2KN
测量范围	1%-100%FS						
试验力分辨率	1/100000FS						
准确度等级	0.5级						
试验力示值误差	±0.5%示值						
位移速度调节范围	0.01~500mm/min						
位移分辨率	0.01mm						
位移测量精度	±(50+0.15L)μm (注: L为两个压盘间距离, mm)						
最大压簧高度	350mm						
最大拉伸空间	350mm						
压盘直径	Φ50mm				Φ120mm		
电源	AC220V, 50Hz, 300W				AC220V, 50Hz, 600W		
主机尺寸(长×宽×高)	700×330×830mm				700×330×830mm		
重量	70kg				170kg		

技术参数

型号	SRT-C5K-Y	SRT-C10K-Y	SRT-C20K-Y	SRT-C50K-Y
量程	5KN	10KN	20KN	50KN
测量范围	1%-100%FS			
试验力分辨率	1/1000000FS			
准确度等级	0.5级			
试验力示值误差	±0.5%示值			
位移速度调节范围	0.01~500mm/min			
位移分辨率	0.01mm			
位移测量精度	±(50+0.15L)μm (注: L为两个压盘间距离, mm)			
最大压簧高度	750mm			
最大拉伸空间	750mm			
压盘直径	Φ200mm			
电源	AC220V, 50Hz, 1200W			
主机尺寸(长×宽×高)	750×830×1500mm			
重量	250kg			

标准配置

主机	1个
电脑	1台
测量软件	1套
打印机	1台
拉钩	1对
压盘	1对