

高低温湿热试验箱

可定制




THT-D621



THT-G557

- 符合JJF环境试验设备国家计量校准规范
- 适用于汽车、电子、电气、材料、航空航天等行业
- 采用冷平衡技术, 节约30%的电能, 有效降低使用成本
- PID自动调节加热、制冷输出量
- 具有程序编辑功能, 断电程序记忆, 复电后自动启动并继续执行程序
- 具备多重安全保护措施, 如漏电保护、过载保护、超温保护等
- 标配电脑软件, 支持远程控制和数据导出

湿度控制范围图

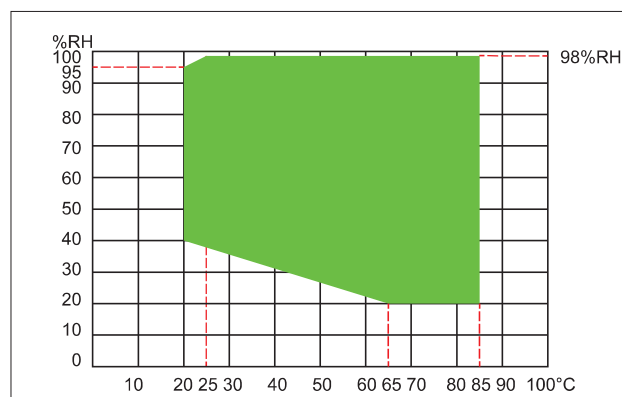

技术参数

型号	THT-C589	THT-D621	THT-E316	THT-U434	THT-G557
工作室尺寸 (长×宽×高)	400×400×500mm	500×500×600mm	500×600×750mm	600×800×850mm	1000×1000×1000mm
工作室容积	80L	150L	225L	408L	1000L
温度范围	-40℃~150℃				
湿度范围	20%RH~98%RH				
温度偏差	±2℃				
温度波动度	±0.5℃				
温度均匀度	≤2℃				
湿度偏差	±3%RH (>75%RH), ±5%RH (≤75%RH)				
湿度波动度	±3%RH				
湿度均匀度	≤5%RH (>75%RH), ≤7%RH (≤75%RH)				
升温速率	≥3℃/min (空载)				
降温速率	≥1℃/min (空载)				
箱体材料	内部不锈钢板; 外部冷轧钢板, 表面烤漆				
冷却系统	风冷				
工作环境	温度: 5℃~30℃, 湿度: ≤85%RH				
电源	AC220V, 50Hz			AC380V, 3Ø, 50Hz	
功率	4.2kW	4.6kW	6.3kW	7.7kW	14.5kW
外部尺寸 (长×宽×高)	900×1120×1400mm	1020×1220×1500mm	700×1660×1850mm	800×1830×1950mm	1200×2030×2100mm
重量	290kg	338kg	372kg	488kg	616kg

*温度范围可定制

标准配置

主机	1个
样品架	1套