




快速温变湿热试验箱

可定制

- 符合JJF环境试验设备国家计量校准规范
- 适用于汽车、电子、科研、航空航天、通信等行业
- 更节能的制冷系统, 自适应调节制冷量大小
- 先进的锅炉加湿方式, 湿度稳定更快、波动更小、耗水量更少
- 具备多重安全保护措施, 如漏电保护、过载保护、超温保护等
- 标配电脑软件, 支持远程控制和数据导出

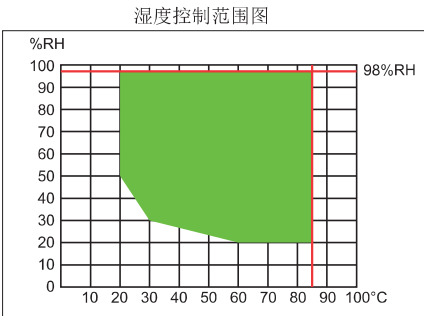

THT-S365

技术参数

型号	THT-T256		THT-S365	THT-M458
工作室尺寸 (长×宽×高)	600×500×750mm		800×600×850mm	1000×1000×1000mm
工作室容积	225L		408L	1000L
温度范围	-40°C~150°C			
湿度范围	20%RH~98%RH			
温度偏差	±2°C			
温度波动度	±0.5°C			
温度均匀度	≤2°C			
湿度偏差	±3%RH (>75%RH), ±5%RH (≤75%RH)			
湿度波动度	±3%RH			
湿度均匀度	≤5%RH (>75%RH), ≤7%RH (≤75%RH)			
升降温速率	平均速率5°C/min			
箱体材料	内部不锈钢板; 外部镀锌钢板, 表面喷塑			
冷却系统	水冷			
工作环境	温度: 5°C~35°C, 湿度: ≤85%RH			
电源	AC380V, 3Ø, 50Hz			
功率	12kW	14kW	24kW	
外部尺寸 (长×宽×高)	800×2213×2200mm	1000×2363×2300mm	1200×2913×2450mm	
重量	1000kg	1200kg	1400kg	

*温度范围可定制
**升降温速率可定制, 最高至15°C/min

标准配置

主机	1个
样品架	1套