


桌上型温湿度交变试验箱

型号 THT-Z158



- 桌上型设计, 静音, 机身小容积大, 不占空间
- 箱体附有独立的操作系统, 采用7寸人机界面触摸屏控制器
- 采用智能冷冻和除湿系统, 与传统机器相比可省电30~45%
- 可通过USB接口, 导出excel数据表

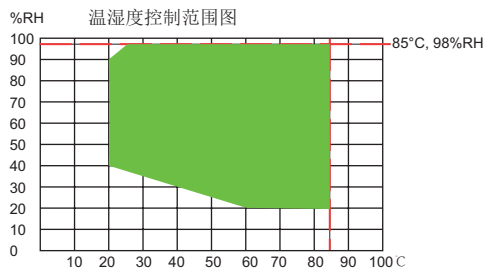

技术参数

工作室尺寸(WxHxD)	300x350x300mm	
工作室容积	30L	
温度范围	-40~120°C	
湿度范围	20~98%RH	
温/湿度波动度	±0.5°C, ±2.5%RH	
温/湿度均匀度	≤2°C, ±3%RH	
温/湿度稳定度	±0.3°C, 2.5%RH	
升温时间	1~3°C/min	
降温时间	0.7~1°C/min	
使用环境	环境温度	5~35°C
	相对湿度	≤85%RH
材料	外壳材料	冷轧钢板+烤漆处理
	工作室材料	SUS#304不锈钢制
	保温材料	硬质聚氨酯发泡
冷冻系统	气冷式	
保护装置	压缩机过载保护开关, 冷媒高压保护开关, 陶瓷保险丝 水盘缺水保护开关, 电磁开关, 空焚保护开关, 警报器	
电源功率	AC220, 50/60HZ, 2kW	
尺寸(WxHxD)	550x850x1050mm	
重量	125kg	

标准配置

主机	1个
测试孔	1个
置物架	2个