




水准仪
型号 TSB-A30

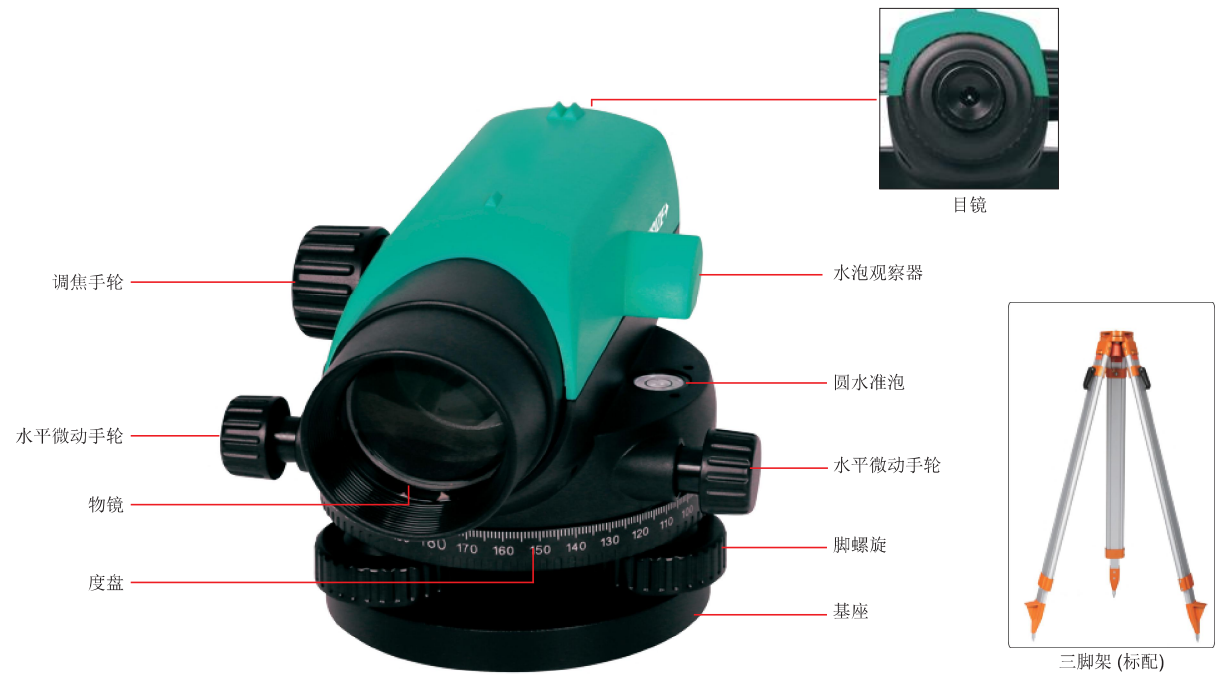

- 符合JJG水准仪国家计量检定规范
- 广泛应用在测绘工程、建筑工程等多种精密测量领域
- 补偿器采用成型吊丝及磁阻尼器, 仪器抗干扰能力强, 适应复杂环境

技术参数


每公里往返水准测量标准差	采用铟钢标尺	1.5mm
	采用塔式标尺	2.5mm
望远镜放大倍率	30X	
视场角	1° 30'	
最短视距	0.6m	
视距乘常数	100	
视距加常数	0	
补偿器工作范围	±10'	
安平精度	±0.5"	
圆水准泡精度	8' /2mm	
度盘分度值	1° /1gon	
尺寸 (长×宽×高)	216×128×138mm	
重量	1.55kg	

标准配置

主机	1个
三脚架	1个

塔式标尺 (选配)

型号	TSB-A30-4M	TSB-A30-5M
量程	4m	5m
分度值	1mm	
全量程精度	±3mm	
任一分米精度	±1mm	
任一厘米精度	±1mm	

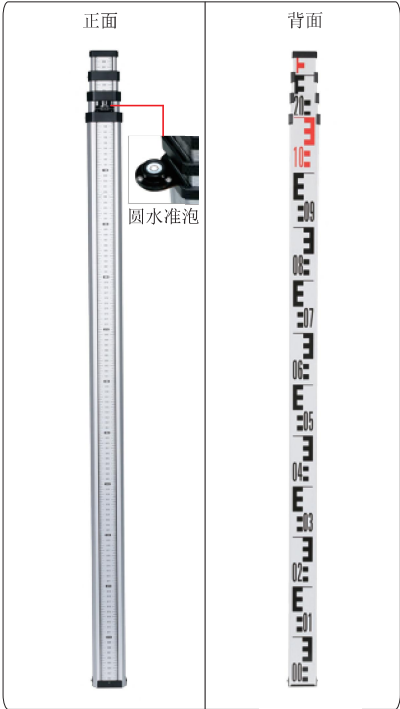

TSB-A30-4M 塔式标尺 (选配)