




电液伺服抗折抗压试验机
型号 UTM-RA10300-Y



水泥胶砂抗折夹具(标配)

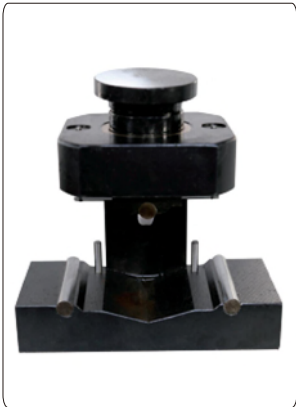

水泥胶砂抗压夹具(标配)

- 符合GB/T 17671, ISO 679测试标准
- 适用于水泥胶砂抗折试验、水泥胶砂抗压试验和混凝土抗折试验
- 具有恒应力控制和荷载保持功能

技术参数

应用	抗折	抗压
最大试验力	10kN	300kN
准确度等级	0.5级	
试验力示值误差	±0.5%示值	
试验力测量范围	1%~100%FS	
试验力分辨率	1/300000FS	
力值采样频率	50Hz	
上下压板间距	180mm	240mm
活塞行程	60mm	80mm
立柱直径	Ø30mm	Ø50mm
立柱间距	180mm	210mm
压盘尺寸	Ø155mm	
电源	三相 AC 380V, 50Hz, 0.75kW	
尺寸(长×宽×高)	1420×475×1350mm	
重量	450kg	

标准配置

主机	1台
电脑	1个
打印机	1个
水泥胶砂抗折夹具	1套
水泥胶砂抗压夹具	1套