


混匀仪 (标准型)



VMA-S320

- 广泛应用于各大院校, 环保, 卫生, 防疫, 化工, 自来水, 医疗等领域
- 适用于快速震荡混匀液体样品
- 具有点动混匀与快速混匀双模式

模块

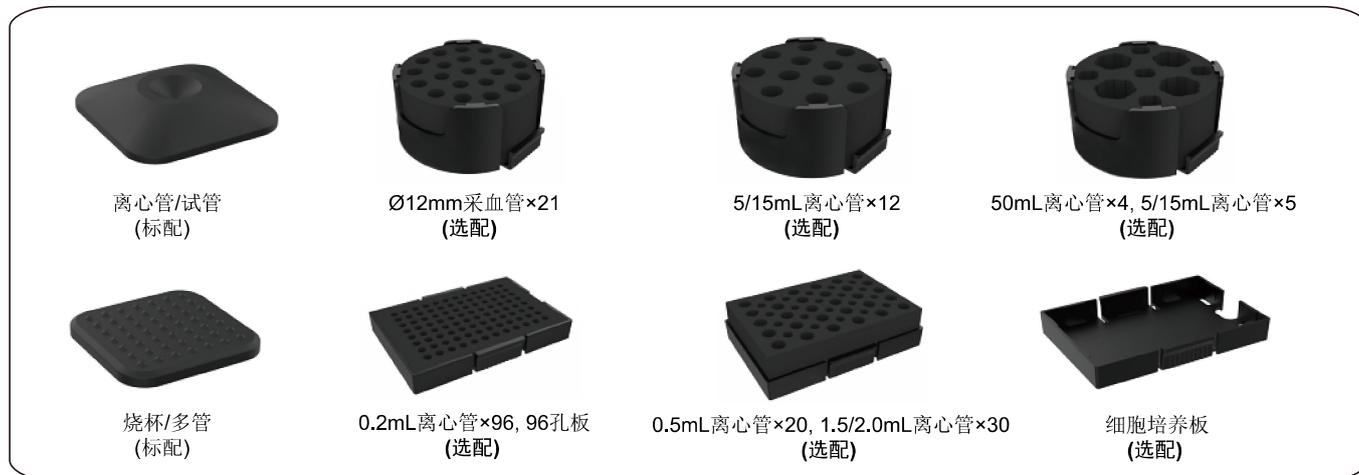

技术参数

型号	VMA-S300	VMA-S320
控制方式	旋钮调速	PWM 电子调速
转速范围	0~3000rpm (点动) 200~3000rpm (连续)	0~3000rpm (点动) 100~3000rpm (连续)
显示	/	LCD
定时范围	/	1min~8h
运行方式	点动/连续	
电机类型	无刷电机	
振幅	4.5mm 圆周振荡	
外壳防护等级	IP21	
工作环境	5~40°C, <80%RH	
电源	AC 100~240V, 20W	
尺寸 (长×宽×高)	155×150×76mm	
净重	2450g	

标准配置

主机	1个
电源适配器	1个
模块	离心管/试管 (VMA-S320-M01) 1个
	烧杯/多管 (VMA-S320-M02) 1个

可选配置

模块	Ø12mm采血管×21	VMA-S320-M03
	5/15mL离心管×12	VMA-S320-M04
	50mL离心管×4	VMA-S320-M05
	5/15mL离心管×5	
	0.2mL离心管×96	VMA-S320-M06
	96孔板	
	0.5mL离心管×20	VMA-S320-M07
	1.5/2.0mL离心管×30	
细胞培养板	VMA-S320-M08	