



多用途视频内窥镜

直杆镜(选配)




主机(不含镜头线)

型号	VSP-201
功能	可拍照、录像
文件格式	照片: JPG, 录像: AVI
图像处理	调节亮度, 对比度
内存	64GB
输出接口	USB接口, HDMI接口
电源	可充电电池(供4小时工作电量)
尺寸	260×170×65mm
重量	1.2kg




■ 符合工业内窥镜国家机械行业标准

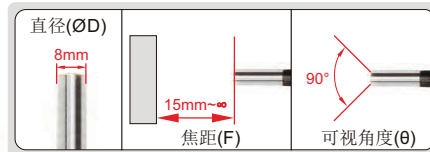

摆头镜头线

型号	镜头线		镜头							
	长度	类型	直径(ØD)	焦距(F)	可视角度	照明	像素	分辨率	防水防尘等级	
VSP-201D	3米	软性(钨丝编织管)	8mm	15mm~∞	90°	6个LED	1M	1280×720	IP67	

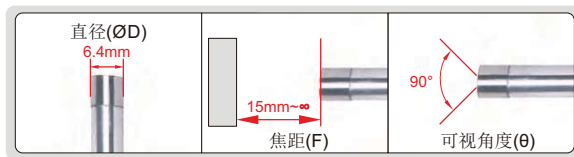

直杆镜

型号	镜头线		镜头							
	长度(L)	类型	直径(ØD)	焦距(F)	可视角度	照明	像素	分辨率	防水防尘等级	
VSP-201H	250mm	直杆(不锈钢)	6.4mm	15mm~∞	90°	6个LED	1M	1280×720	IP64	

待续



计米器
(分辨率0.01米)

旋转镜头线



支撑轮(标配)




旋转镜头线

型号	镜头线		镜头						
	长度	类型	直径(D)	焦距(F)	照明	像素	分辨率	防水防尘等级	镜头旋转控制方式
VSP-201R	30米	高强度玻璃纤维	40mm	3mm~ ∞	12个LED	1M	1280×720	IP67	电动



计米器
(分辨率0.01米)

广角镜头线

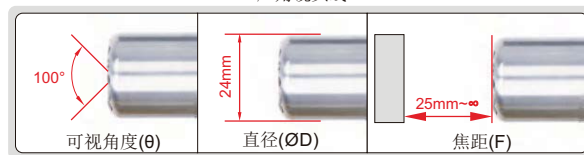

支撑轮(标配)



广角镜头线

型号	镜头线		镜头						
	长度	类型	直径($\varnothing D$)	焦距(F)	可视角度	照明	像素	分辨率	防水防尘等级
VSP-201W	30米	高强度玻璃纤维	24mm	25mm~ ∞	100°	12个LED	1M	1280×720	IP67

变径导向器

型号	直径($\varnothing D$)	说明
VSP-201-R200	60~200mm	配合VSP-201R或VSP-201W使用



使用

