


# 数显外卡规




2131-21C

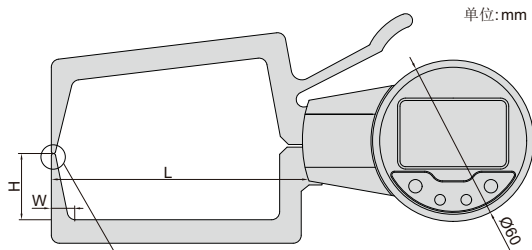


单位:mm


模拟指针显示



公差指示



最大值/最小值



(mm)

- 分辨率: 0.005mm/0.0002"
- 模拟指针显示
- 显示屏可旋转170°
- 按键功能: 设置公差并提示是否超差, 设置初始值, 最大值/最小值跟踪, 数据保持, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换
- CR2032电池, 自动关机
- 数据接口

型号	测量范围	全程精度	重复性	L	H	W	R
2131-21C	0-20mm/0-0.8"	±0.03mm	0.01mm	80	25	6.5	R0.5
2131-31C	10-30mm/0.4-1.2"	±0.03mm	0.01mm	80	25	6.5	R0.5
2131-41C	20-40mm/0.8-1.6"	±0.03mm	0.01mm	80	25	6.5	R0.5
2131-51C	30-50mm/1.2-2.0"	±0.03mm	0.01mm	80	25	6.5	R0.5
2131-61C	40-60mm/1.6-2.4"	±0.03mm	0.01mm	80	25	6.5	R0.5