

# 数显管状内径千分尺


SPC  
数据接口

IP65  
防尘防水



3521-1000C

- 硬质合金测量面
- 分辨率:0.001mm/0.00005"
- 精度:  $(3+n+L/50)\mu\text{m}$   
n= 延长杆数量, L=最大测量长度(mm)
- 延长杆外圆尺寸 $\varnothing 22\text{mm}$
- 测微头防尘/防水等级: IP65
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换
- 数据接口
- LR44电池, 自动关机
- 配校对规
- 可选附件: 数据传输线(型号7306-30A, 7302-SPC6, 7305-SPC3A, 7305-B01)

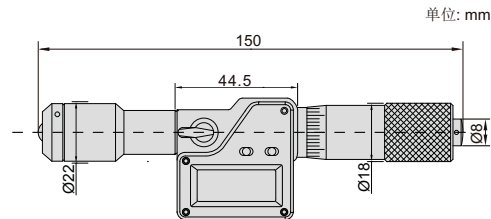

型号	测量范围	微分头行程	延长杆
3521-175C	150-175mm	25mm	—
3521-1000C	150-1000mm	25mm	25mm, 50mm(2个), 100mm, 200mm, 400mm
3521-1500C	150-1500mm	25mm	25mm, 50mm(2个), 100mm(2个), 200mm, 400mm(2个)
3521-2000C	150-2000mm	25mm	25mm, 50mm(2个), 100mm, 200mm(2个), 400mm(3个)