

数显面差规

数据传输

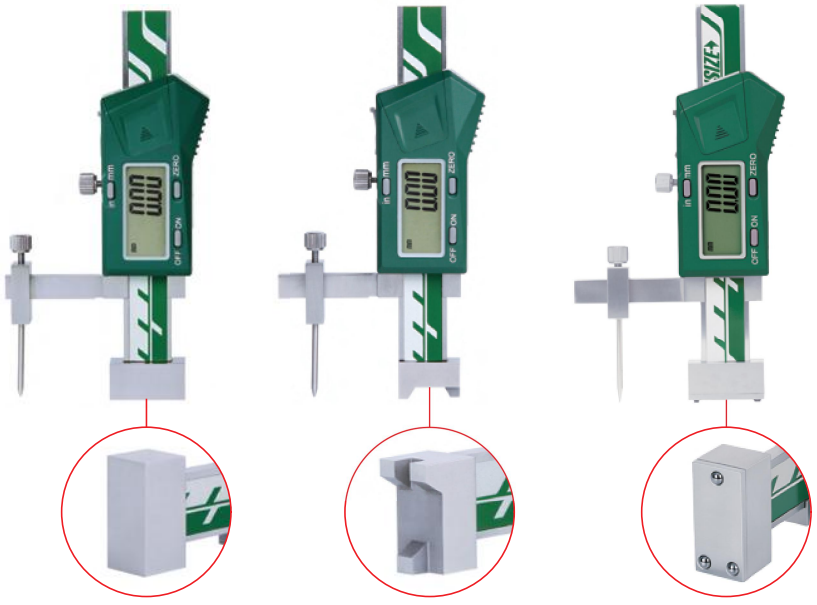


1146-20A　　1146-20B　　1146-20D


单位: mm

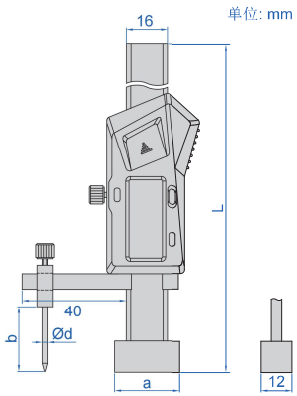

A型




B型




D型

- 符合企业标准
- 不防水
- 测量两平面的高度差(**B**型和**D**型适合平面上有障碍物, 如铆钉)
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 置零, 公/英制转换
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池
- 数据传输
- 不锈钢尺身

A型应用



B型和D型应用



带数据接口(数据线型号**7315-25**需选配接收器, **7302-21**, 选配)　　(mm)

型号	测量范围	精度	类型	a	b	L	Ød
1146-20A	0~±20mm/0~±0.8"	±0.02mm	A型	25	25	128	2
1146-30A	0~±30mm/0~±1.2"	±0.02mm	A型	20	30	154	2
1146-50A	0~±50mm/0~±2.0"	±0.02mm	A型	20	50	194	2
1146-100A	0~±100mm/0~±4.0"	±0.03mm	A型	20	100	294	3
1146-20B	0~±20mm/0~±0.8"	±0.02mm	B型	—	25	128	2
1146-20D	0~±20mm/0~±0.8"	±0.02mm	D型	—	25	128	2

内置无线(需选配接收器, 型号**7315-2/3/6/7/8/9**)　　(mm)

型号	测量范围	精度	类型	a	b	L	Ød
1146-20AWL	0~±20mm/0~±0.8"	±0.02mm	A型	25	25	128	2
1146-30AWL	0~±20mm/0~±0.8"	±0.02mm	A型	20	30	154	2
1146-50AWL	0~±20mm/0~±0.8"	±0.02mm	A型	20	50	194	2
1146-100AWL	0~±100mm/0~±4.0"	±0.03mm	A型	20	100	294	3
1146-20BWL	0~±20mm/0~±0.8"	±0.02mm	B型	—	25	128	2
1146-20DWL	0~±20mm/0~±0.8"	±0.02mm	D型	—	25	128	2