NB-IoT无线双轴倾角传感器
型号 ISE-D30AC

数据传输

NB-IoT 无线网络

超限自动报警，可定制短信推送提醒


IP67 防尘防水


工作温度: -40°C ~+85°C



ISE-D30AC

X/Y双轴测量



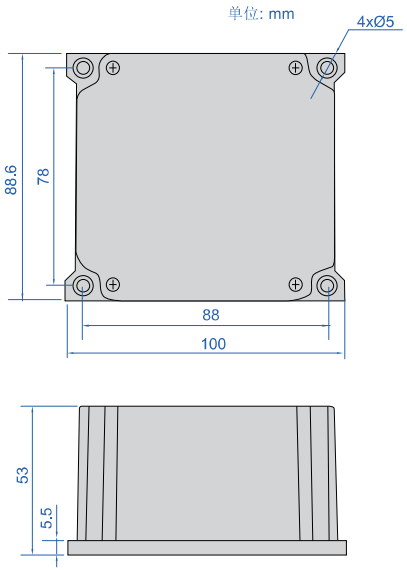

- X/Y双轴同步测量
- NB-IoT无线网络, 通信稳定, 支持大规模组网, 长期远程监测
- 数据定期自动上传, 上传频率可调
- 全天候监测, 超限自动报警并实时上传
- 超低功耗, 超长续航, 可持续使用数年 (注: 续航时长受上传频率和环境温度影响)
- 可用于仓储货架、桥梁、古建筑等结构倾斜安全监测

测量范围	-30°~+30°			
分辨率	0.01°			
倾角精度	典型值*	±0.05°	最大值	±0.2°
零点温度漂移		±0.005°/°C		±0.01° /°C
零点偏差		±0.1°		±0.3°
工作温度	-40°C ~+85°C			
防尘/防水等级	IP67			
安装方式	水平安装			
数据传输	NB-IoT无线网络**			
电源	19000mAh锂亚电池			
尺寸	100 x 88.6 x 53mm			

*典型值为室温(25°C)环境下, 多数产品可达到的均值参数
**标配电信物联网SIM卡