# 可换头有线传输定值数显“咔哒”扭矩扳手(迷你型)

数据传输

**注意: 软件HID输出带扳手序列号, 离线操作带作业时间需要另外定制**

**注意: 机械部分仅限顺时针方向使用**

检验证书





机械扭矩调节

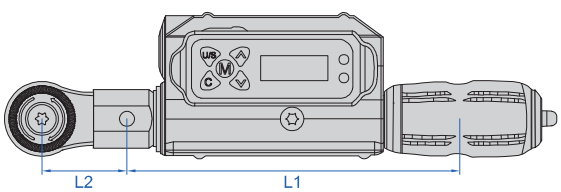

扭力调节工具(标配)



棘轮方头尺寸

棘轮方头(标配)

- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 迷你型, 手掌大小
- 保持机械扳手的咔哒click音响报警特点, 维持操作人员习惯
- 调节机械结构设定咔哒扭矩, 数显传感器反馈真实扭矩值
- 单位: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
- 实时值、最大值和跳脱咔哒第一峰值三种模式
- 设定上下公差并自动计算与设定值的百分比差值
- 预设10组目标扭矩值和使用模式, 可以将设定参数锁定防止更改
- 带声光报警:
  – 当扭矩达到设定值90%至100%时, 绿色LED灯闪烁, 蜂鸣器间歇报警
  – 当扭矩超过设定值100%时, 红色和绿色LED灯全部亮起, 蜂鸣器长鸣报警
- 可存储2000个测量结果, 可在扳手上浏览
- 有计数功能, 每超过20%量程计数一次
- 可设定自动关机时间
- 带过载记录(超过最大范围10%)



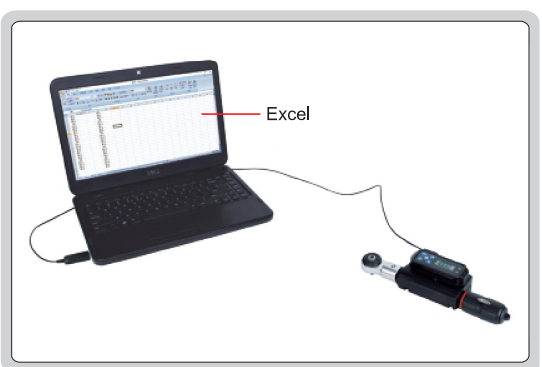



有线传输软件 (标配)

- 离线操作存储的测量结果通过USB数据线上传电脑软件
- USB数据线连接实时上传测量结果至电脑软件
- 勾选键盘信号输出功能, 输出测量结果至指定开启的目标APP, 例如Excel, Word, Txt等文件, 可设置输出结果是否带扭矩单位、判定结果和测量时间、多少列换行等
- 按时间段筛选将测量结果导出至Excel

技术参数

| 型号 | IST-46W06A | IST-46W12A | IST-46W20A |
|---|---|---|---|
| 扭矩范围 | 1.2~6N.m | 2.4~12N.m | 4~20N.m |
| 综合精度 | ±3% | | |
| 分辨率 | 0.001N.m | 0.01N.m | 0.01N.m |
| 安装方槽尺寸(A×B) | 12×9mm | | |
| 标配棘轮方头尺寸(D) | 1/4" | | |
| 头部标准有效长度(L2) | 29mm | | |
| 力臂长度(L1) | 113mm | | |
| 电源 | 1节5号电池 | | |
| 总长 | 183mm | | |
| 净重 | 325g | | |



数据传输线(选配)

- 无需软件, 通过数据传输线直接输出键盘信号

标准配置

| | |
|---|---|
| 数显扭矩扳手(含棘轮方头) | 1个 |
| 扭力调节工具 | 1个 |
| USB数据传输线和软件 | 1套 |

可选配件

| | |
|---|---|
| 数据传输线(键盘信号) | 7302-IST |
| 扳手头部 | 详见□□页, 同IST-44W系列 |