有线传输数显扭力起子


数据传输

注意:软件HID输出带起子序列号,离线操作带作业时间需另外定制

检验证书



IST-5SD200

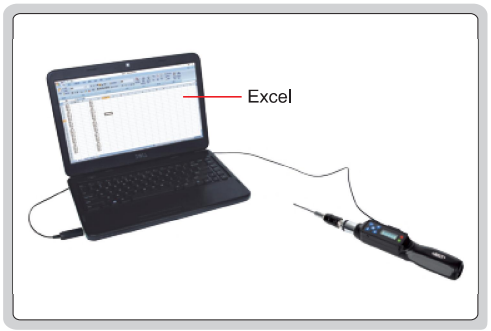

数据传输线(选配)

- 无需软件, 通过数据传输线直接输出键盘信号


- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 单位: cN.m, in.lb, kg.cm
- 可以顺时针或逆时针操作
- 最大值显示和实时显示两种模式
- 设定上下公差并自动计算与设定值的百分比差值
- 预设10组目标扭矩值和使用模式,
  可以将设定参数锁定防止更改
- 带声光报警:
  – 当扭矩达到设定值90%至100%时, 绿色LED灯闪烁,
  蜂鸣器间歇报警
  – 当扭矩超过设定值100%时, 红色和绿色LED灯全部亮起,
  蜂鸣器长鸣报警
- 可存储2000个测量结果, 可在起子上浏览
- 有计数功能, 每超过20%量程计数一次
- 可设定自动关机时间
- 防滑手柄设计
- 带过载记录(超过最大范围10%)



六角起子头(标配)



十字起子头(标配)

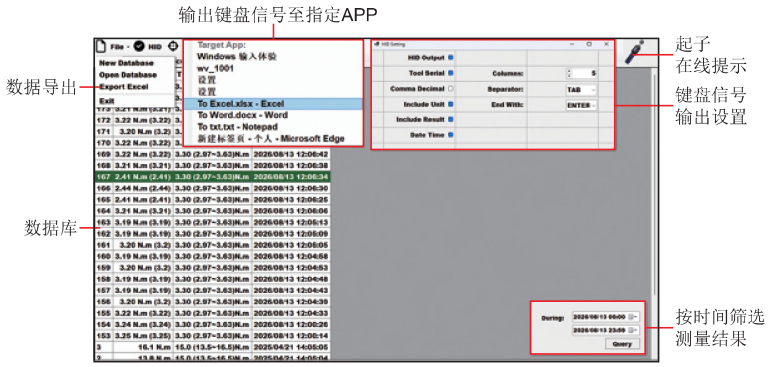

有线传输软件 (标配)

- 离线操作存储的测量结果通过USB数据线上传电脑软件
- USB数据线连接实时上传测量结果至电脑软件
- 勾选键盘信号输出功能, 输出测量结果至指定开启的目标APP,
  例如Excel, Word, Txt等文件, 可设置输出结果是否带扭矩单位、
  判定结果和测量时间、多少列换行等
- 按时间段筛选将测量结果导出至Excel

技术参数

型号		IST-5SD50	IST-5SD200	IST-5SD400	IST-5SD600
扭矩范围		10~50cN.m	40~200cN.m	80~400cN.m	120~600cN.m
精度	顺时针方向	±2%			
	逆时针方向	±3%			
分辨率		0.1cN.m			
内六角槽尺寸 (L)		1/4"			
电源		1节7号电池			
长度		203mm			
净重		190g			

标准配置

扭力起子	1个
十字起子头	1个
六角起子头	1个
USB数据传输线和软件	1套

可选配件

数据传输线(键盘信号)	7302-IST