

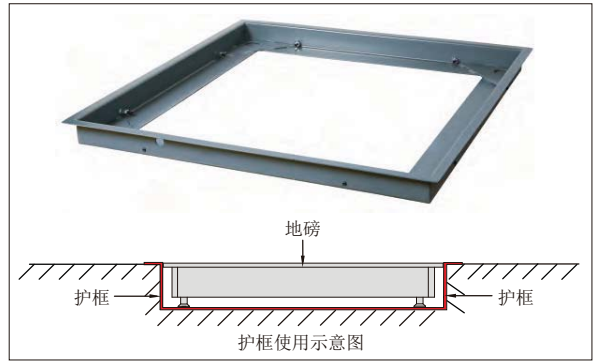


8401-1T1212

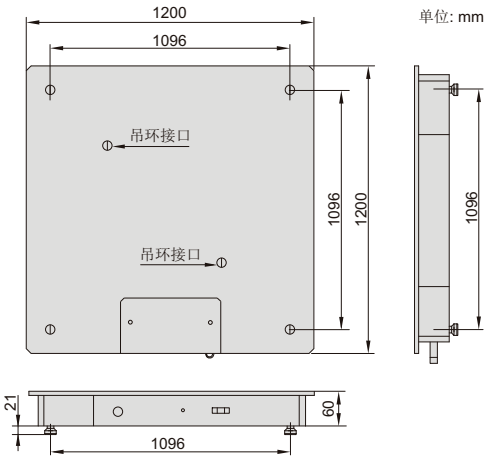

护框(选配)

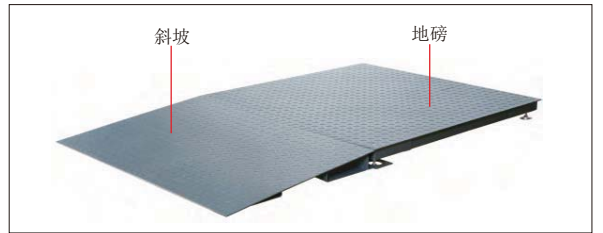

斜坡(选配)



打印机(选配)

- 符合GB/T 7723国家标准
- LCD大屏幕显示, 带自动背光
- 归零、超重报警、扣重、单位转换、累加、动物秤等
- 多种称量单位: kg, g, lb, oz
- OIML认证传感器

技术参数

型号	8401-1T1212	8401-2T1212	8401-3T1212
最大秤量	1t	2t	3t
最小秤量	10kg	20kg	20kg
分辨率(d)	0.5kg	1kg	1kg
检定分度值(e)	0.5kg	1kg	1kg
精度	$m \leq 250\text{kg}: \pm 0.25\text{kg};$ $250\text{kg} < m \leq 1000\text{kg}: \pm 0.5\text{kg}$ $m$ 是载荷	$m \leq 500\text{kg}: \pm 0.5\text{kg};$ $500\text{kg} < m \leq 2000\text{kg}: \pm 1\text{kg};$ $m > 2000\text{kg}: \pm 1.5\text{kg}$ $m$ 是载荷	
传感器	4个350Ω		
工作温度	-10~40°C		
材质	碳钢		
台面尺寸	1200×1200mm		
电源	可充电铅酸电池(6V/4Ah)		
输出接口	RS232		
重量	140kg		

标准配置

电子地磅	1个
显示仪表	1个
电源适配器	1个
不锈钢底脚	4个
吊环	2个

可选配件

斜坡	8401-1212-1
护框	8401-1212-2
三脚架	8401-STAND
打印机	8001-PRINTER