




极细小钢管铂电阻

型号 0774-□□□□


可定制

- 符合JJG热电阻国家计量检定规程
- 适用于极小空间液体、固体内部测温

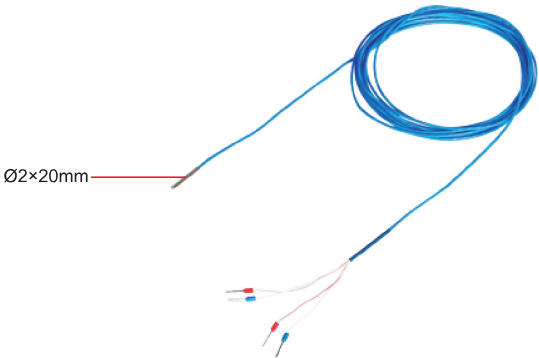

0774-T1M2W2L3

型号说明：



型号举例：

0774-T1M2W2L3	T1-PT100
	M2-四线制
	W2-插针
	L3-线长2m

技术参数



测温范围	-50℃~200℃
精度	A级: $\pm(0.15+0.002\cdot t)$ ℃
引线材质	四氟
探头材质	304不锈钢
探头尺寸	Ø2×20mm

分度号

T1	PT100
T2	PT1000

引线方式

M1	三线制
M2	四线制

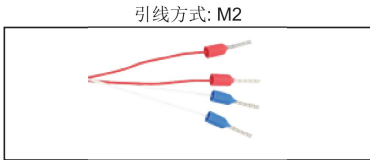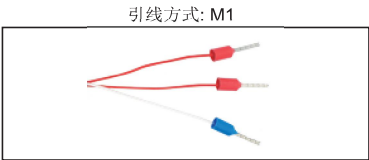

接线方式

W1	航空插头*
W2	插针
W3	裸线

*航空插头可定制



引线长度

L1	0.5m
L2	1m
L3	2m
L4	3m
L5	5m

