


数显内沟槽卡尺

数据
传输



1128-200

- 符合企业标准
- 不防水
- 用于测量内沟槽的宽度和槽距
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 设置数值, 公/英制转换, 数值预置(+, -)
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池
- 数据传输
- 不锈钢尺身

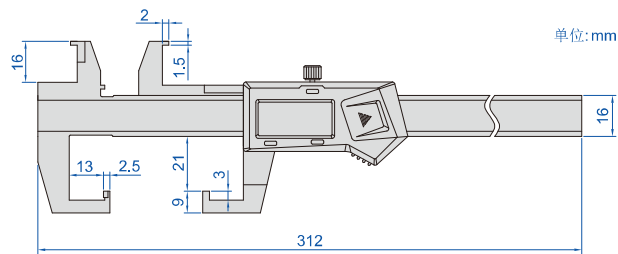

单位:mm

带数据接口(数据线型号7315-25需选配接收器, 7302-21, 选配)

型号	上爪测量范围	下爪测量范围	精度
1128-200	10-200mm/0.39-8"	3-200mm/0.12-8"	±0.03mm

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

型号	上爪测量范围	下爪测量范围	精度
1128-200WL	10-200mm/0.39-8"	3-200mm/0.12-8"	±0.03mm

