

数显卡规


数据
传输



1163-50A

带数据接口(数据线型号7315-21, 7302-21, 选配)

型号	测量范围	分辨率	精度
1163-50A	0-50mm/0-2"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm

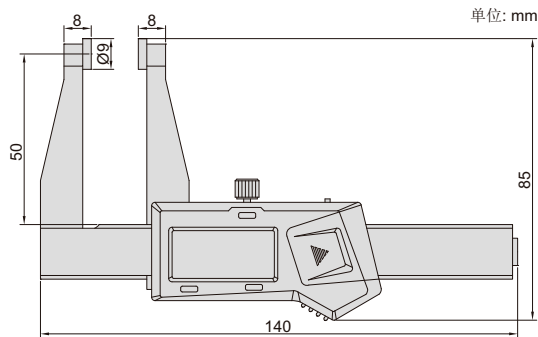

- 符合企业标准
- 按键: 开/关, 置零, 公/英制转换
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池, 数据传输
- 不锈钢尺身

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

型号	测量范围	分辨率	精度
1163-50AWL	0-50mm/0-2"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm