
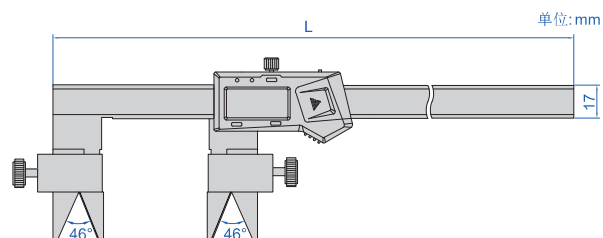
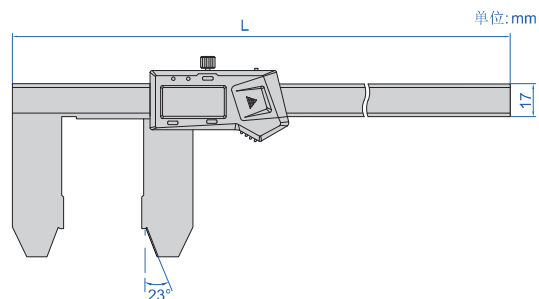


八角形金属环垫数显卡尺

数据
传输

- 符合企业标准
- 不防水
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 设置数值, 公/英制转换, 数值预置(+, -)
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池, 数据传输
- 不锈钢尺身

预置按键




带数据接口(数据线型号7315-25需选配接收器, 7302-21, 选配)

型号	测量范围	精度	L	备注
1504-300A	5-300mm/.2-12"	±0.05mm	409mm	用于测量八角形金属环垫的环平面宽度(C)
1504-300B	25-300mm/1-12"	±0.05mm	409mm	用于测量八角形金属环垫的节径(P)

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

型号	测量范围	精度	L	备注
1504-300AWL	5-300mm/.2-12"	±0.05mm	409mm	用于测量八角形金属环垫的环平面宽度(C)
1504-300BWL	25-300mm/1-12"	±0.05mm	409mm	用于测量八角形金属环垫的节径(P)

八角形金属环垫

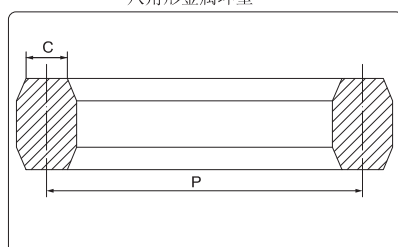

测量八角形金属环垫的环平面宽度



测量八角形金属环垫的节径

