


数据
传输

数显背爪式边心距卡尺

背爪





预置按键



- 符合企业标准
- 不防水
- 用于测量孔中心至边缘的距离
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 设置数值, 公/英制转换, 数值预置(+, -)
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池
- 数据传输
- 不锈钢尺身
- 可选附件: 边心距卡尺校对块(型号**1524-BLOCK**)

1524-200

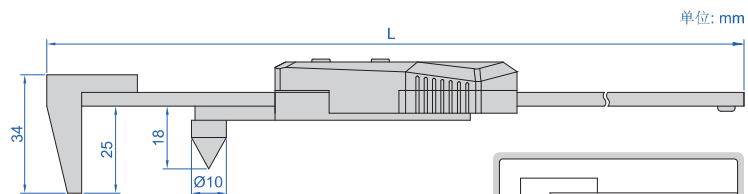

带数据接口(数据线型号**7315-25**需选配接收器,
7302-21, 选配)

型号	测量范围	精度	L
1524-200	5-200mm/0.2-8"	±0.1mm	310mm
1524-300	5-300mm/0.2-12"	±0.1mm	410mm

内置无线(需选配接收器, 型号**7315-2/3/6/7/8/9**)


型号	测量范围	精度	L
1524-200WL	5-200mm/0.2-8"	±0.1mm	310mm
1524-300WL	5-300mm/0.2-12"	±0.1mm	410mm

边心距卡尺校对块(选配)



1524-BLOCK

单位: mm

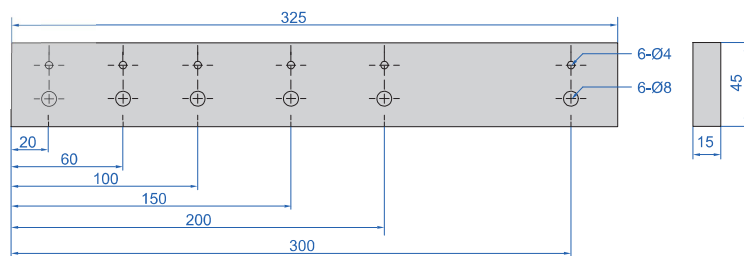

型号

1524-BLOCK