


# 外径千分尺(分度值0.005mm)

←INSIZE→PLUS

注意: 标准杆选配



3681-25

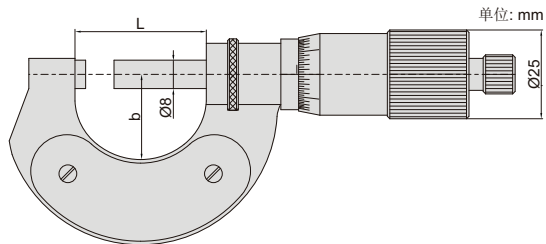

- 符合JJG外径千分尺国家计量检定规程
- 分度值: 0.005mm
- 棘轮套测力
- 套筒转动一圈, 测头进给0.5mm
- 硬质合金测量面
- 可选附件: 标准杆(型号7386)

(mm)

型号	测量范围	精度	L	b
3681-25	0-25mm	4 $\mu$ m	37	24
3681-50	25-50mm	4 $\mu$ m	62	34
3681-75	50-75mm	5 $\mu$ m	87	46
3681-100	75-100mm	5 $\mu$ m	112	60
3681-125	100-125mm	6 $\mu$ m	139	72
3681-150	125-150mm	6 $\mu$ m	164	85
3681-175	150-175mm	7 $\mu$ m	190	97
3681-200	175-200mm	7 $\mu$ m	215	110
3681-225	200-225mm	8 $\mu$ m	240	122
3681-250	225-250mm	8 $\mu$ m	264	135
3681-275	250-275mm	9 $\mu$ m	290	148
3681-300	275-300mm	9 $\mu$ m	315	160