

带直线度测量偏摆检查仪





- 符合企业标准
- 滑台可移动最大距离: 120mm
- 可选附件: 杠杆千分表
(型号**2880-02**, **2880-02R**)



4731-25

为了保证 $2\mu\text{m}$ 精度, 测量点距离滚轮应小于30mm

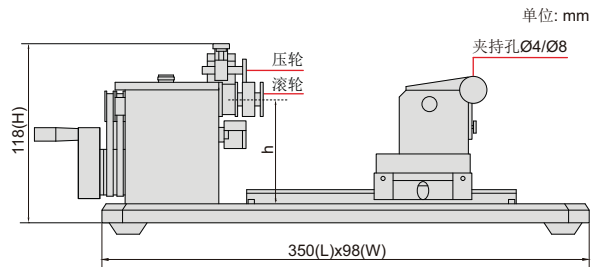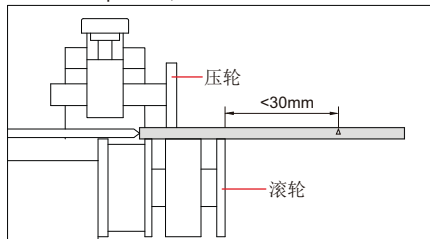

型号	测量直径范围	测量工件长度	滚轮偏摆精度	直线度测量精度	中心高(h)	L×W×H	重量
4731-25	Ø1-25mm	15-80mm	2 μm	0.01mm	70mm	350×98×118mm	5.3kg