




偏摆检查仪

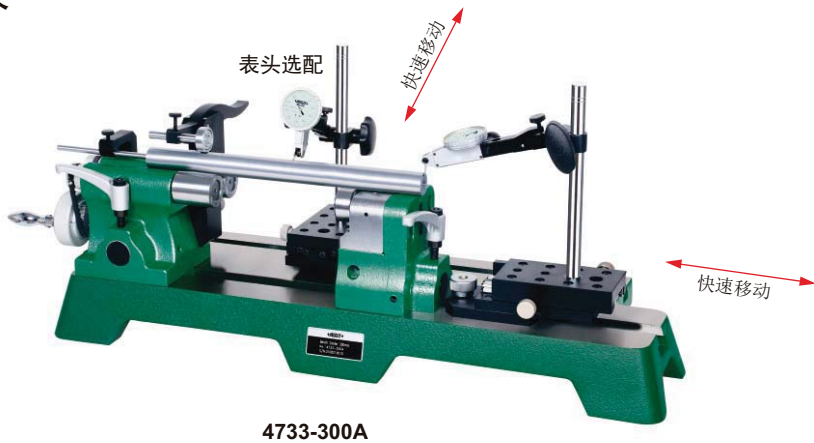


- 符合企业标准
- 铸铁导轨面硬化处理
- 表架可快速移动, 适合于检验大批工件
- 鞍座高度可调: 0-15mm, 适合于检验有不同直径的工件
- 可选附件: 杠杆千分表 (型号2880-02, 2880-02R)



4733-300A



4733-300B

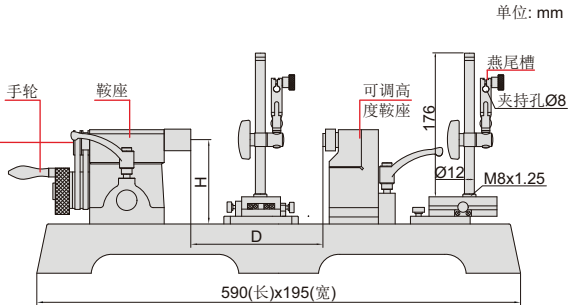

型号	跳动精度	中心高(H)	中心距(D)	夹持范围	高度可调	备注
4733-300A	2μm	90mm	300mm	Ø8-60mm	0-15mm	带手轮
4733-300B	2μm	90mm	300mm	Ø8-60mm	0-15mm	不带手轮