



花岗岩偏摆检查仪

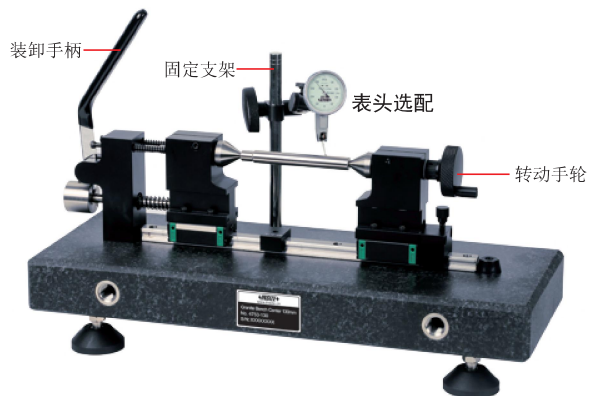


4753-130

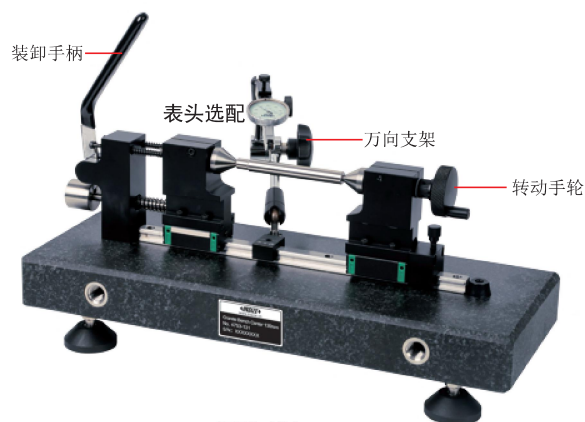

4753-131

- 符合企业标准
- 快速定位, 适合测量大批量工件
- 适用于外圆直径 $\varnothing 3-120\text{mm}$ 圆柱工件
(顶尖孔直径 $\varnothing 1-25\text{mm}$)
- 可选附件: 杠杆千分表(型号2880-02, 2880-02R)

单位: mm

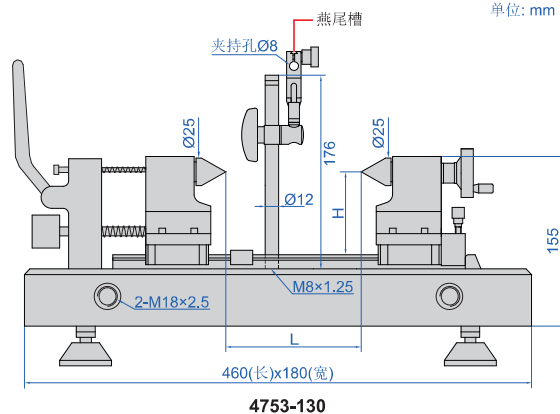

型号	跳动精度	中心高(H)	中心距(L)	净重	承重	备注
4753-130	2 μm	75mm	115mm	15.4kg	5kg	固定支架, 刚性好
4753-131	2 μm	75mm	115mm	15.4kg	5kg	万向支架, 调节便利