






电动偏摆检查仪

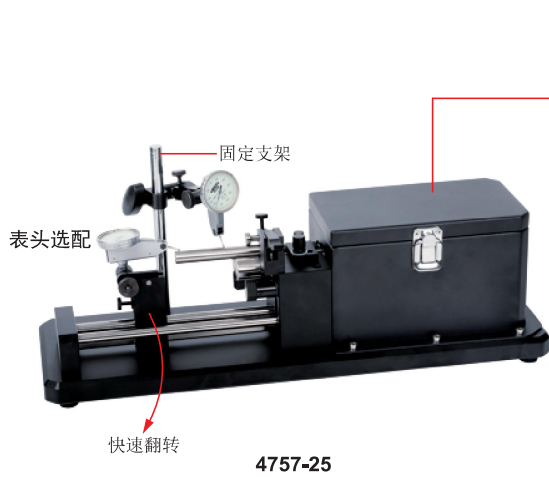

- 符合企业标准
- 电机驱动旋转，适合测量大批量工件
- 供电100-240VAC, 50/60HZ
- 可选附件: 杠杆千分表(型号**2880-02, 2880-02R**)

为了保证2μm精度, 测量点距离滚轮应小于30mm

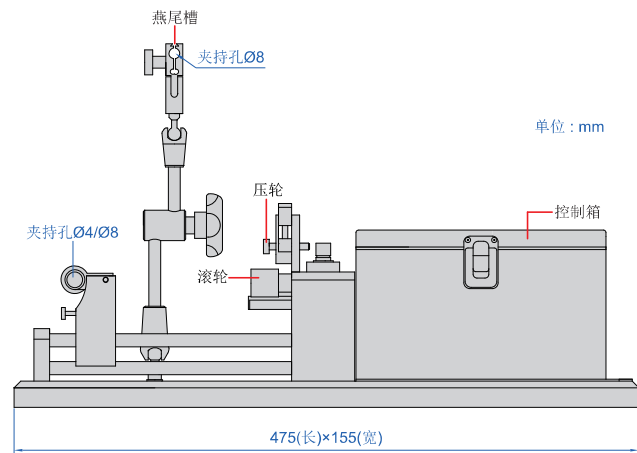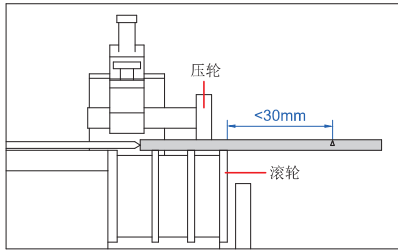

型号	测量直径范围	测量工件长度	滚轮偏摆精度	净重	备注
4757-25	Ø3-25mm	15-152mm	2μm	7.6kg	固定支架, 刚性好
4757-26	Ø3-25mm	15-152mm	2μm	7.6kg	万向支架, 调节便利