




数显轨距尺

适用于TB/T 2344.1规定的
43、50、60、60N、75、75N钢轨


可定制

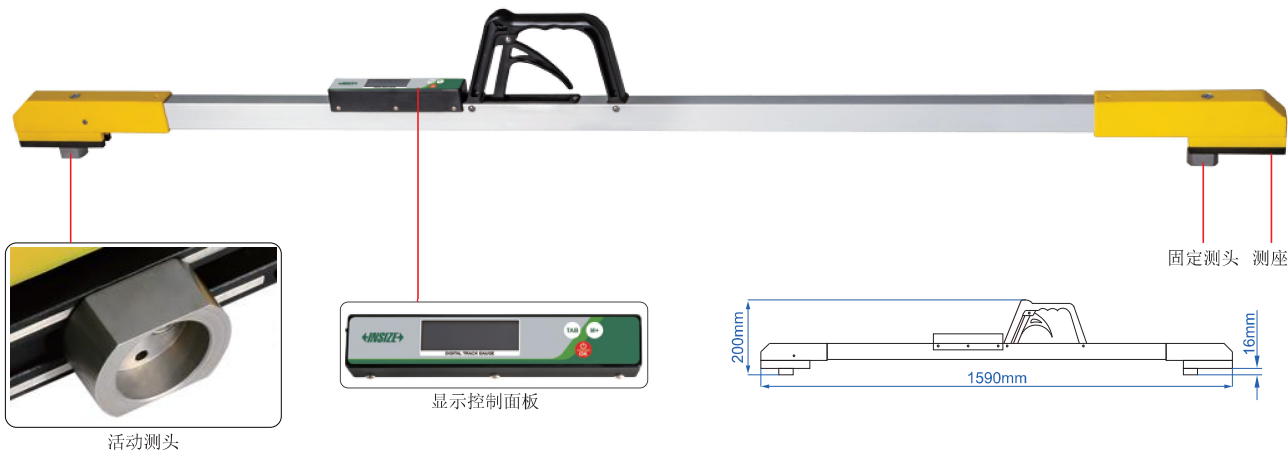

- 符合JJG标准轨距铁路轨距尺国家计量检定规程
- 用于1435mm标准轨距的铁路轨距、超高、查照间隔和护背距离的测量
- 铝合金尺身, OLED 屏幕显示
- 数据存储、数据导出、自动关机
- 自带温度补偿, 可对环境温度影响进行自动修正

标准配置

主机	1个
遮光罩	1个
电源适配器	1个



遮光罩(标配)

技术参数

型号		4981-S0-Y	4981-S1-Y	4981-S2-Y
测量范围	轨距	1410mm~1470mm		
	超高	-185mm~185mm		
	查照间隔	1381mm~1401mm		
	护背距离	1338mm~1358mm		
精度	轨距	±0.25mm		
	超高	±0.3mm	±0.45mm	±1.2mm
	查照间隔	±0.3mm		
	护背距离	±0.3mm		
分辨力	轨距	0.01mm	0.01mm	0.1mm
	超高	0.05mm	0.1mm	0.2mm
	查照间隔	0.01mm	0.01mm	0.1mm
	护背距离	0.01mm	0.01mm	0.1mm
重复性	轨距	≤0.05mm		
	超高	≤0.1mm	≤0.15mm	≤0.4mm
	查照间隔	≤0.05mm		
	护背距离	≤0.05mm		
准确度等级		0级	1级	2级
适用的铁路线路速度		≤350km/h	≤250km/h	≤160km/h
电源		可充电锂电池		
工作温度		-30℃~55℃		
尺寸(长×宽×高)		1590×34×200mm		
重量		2.7kg		

* 轨距测量范围可定制