


# 偏光显微镜 (标准型)

## 型号 5117-P400

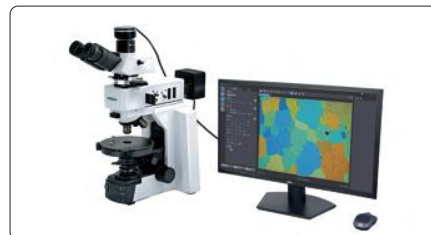

可选配相机 (包含软件)和电脑

- 符合偏光显微镜国家机械行业标准
- 大直径金属工作平台, 带锁紧定位
- 带有亮度记忆功能
- 五孔物镜转换器
- 插拔式检偏镜组
- 无限远色差校正光学系统
- 内置勃氏镜, 带补偿器插槽, 配λ片, λ/4片及石英楔子

### 技术参数

目镜	高眼点大视野平场目镜SWH10X (视场: Ø23mm, 视度可调)			
物镜 (无限远长工作距消应力平场)	5X	10X	20X	50X
数值孔径	0.15	0.30	0.45	0.75
光学放大倍率	50X~500X			
工作台	旋转金属工作台			
	尺寸: 直径160mm			
	刻度格值: 1°, 精度: 6', 带锁紧装置			
聚光镜	摇出式消色差聚光镜NA 1.2			
屈光度调节	±5屈光度 (两个目镜均可调节)			
照明光源	10W可调LED灯室, 透、反射通用			
观察筒	瞳距调节范围: 50~75mm, 两档分光比双目: 三目=50: 50			
补偿器	一级红λ片: Ø18mm (光程差551nm), λ/4片: Ø18 mm (光程差147.3nm), 石英楔子 ( I-IV级)			
电源	电源适配器			
尺寸 (长×宽×高)	260×510×550mm			
净重	25kg			

### 标准配置

主机	1个
防尘罩	1个
0.5X相机接口	1个
起偏镜与检偏镜	1套
补偿器	1套

### 可选配件

相机及软件	ISM-KM60
玻璃标尺	ISM-MAS-SCALE
电脑	5110-M-COMPUTER