



精密正弦快动平口钳

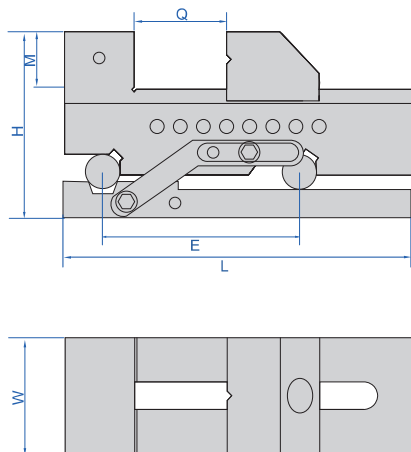

单位: mm

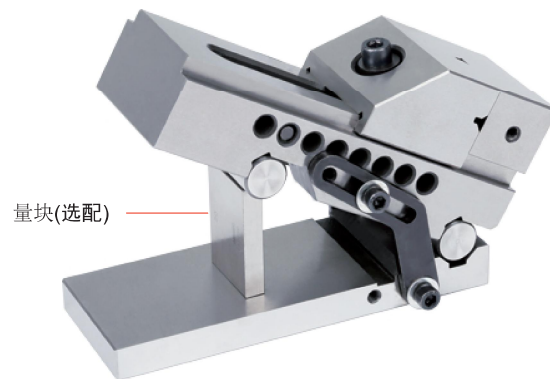

6514-85

(mm)

型号	钳口张开度(Q)	钳口宽度(W)	中心距(E)	L	H	M
6514-65	0-65	50	100	135	80	25
6514-85	0-85	63	100	170	93	32
6514-100	0-100	73	100	185	101	35
6514-1001	0-100	80	100	195	108	40
6514-125	0-125	88	150	230	108	40
6514-1251	0-125	100	150	240	113	45
6514-160	0-160	125	200	280	123	50
6514-170	0-170	150	200	300	128	50

- 平行度: 5 μ m/100mm
- 垂直度: 5 μ m/100mm
- 可调角度: 0-60°
- 角度精度: $\pm$ 20秒
- 材质为合金钢
- 硬度HRC58-60
- 可选附件: 量块(型号4101,4201)