

推车秤



- 符合GB/T 7722国家标准
- 计数、动物秤、累加
- 归零、扣重、称重
- 上下限报警：数量、重量
- 耐腐蚀塑胶构成三叶草车把结构
- LCD大屏幕显示，带背光
- 超重报警、自动关机
- 电源：充电锂电池，满电连续工作时间24h
- 数据输出
- 单位：kg, lb, g, oz

注意: 移动时不可称重

可定制

数据传输

单位: mm

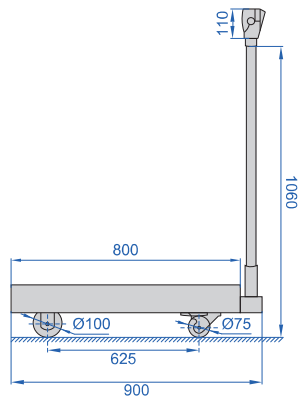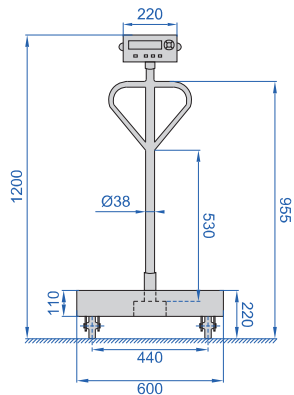

水平泡



刹车

8802-300

技术参数

型号	最大秤量	最小秤量	分辨率(d)	精度	台面尺寸(L×W)	台面材质	仪表材质	输出接口	工作温度	工作湿度
8802-300	300kg	1kg	50g	±100g	600×800mm	201不锈钢	ABS塑料	RS232	-10~40℃	≤85%RH
8802-600	600kg	2kg	100g	±200g						