



增砵砵码

- 符合JJG砵码国家计量检定规程
- 带生产厂检验证书

注意: 力值砵码重力
加速度G取9.8m/s²

可定制



8915-5KGM1



8915-1KGF1




托盘砵码(定制)



凹凸式增砵砵码(定制)

可选配件

托盘砵码	定制
凹凸式增砵砵码	定制

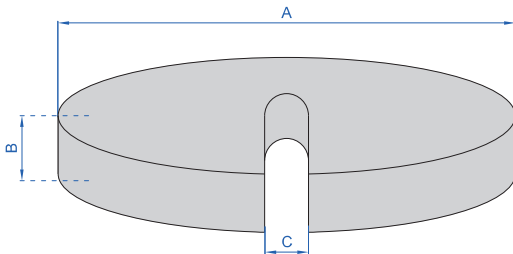

质值增砵砵码

砵码	等级			尺寸(mm)		
	F1(304不锈钢)	F2(304不锈钢)	M1(2Cr13不锈钢)	A	B	C
50g	8915-50GF1	8915-50GF2	8915-50GM1	38	7.1	8
100g	8915-100GF1	8915-100GF2	8915-100GM1	48	8.5	8
200g	8915-200GF1	8915-200GF2	8915-200GM1	48	17.2	8
500g	8915-500GF1	8915-500GF2	8915-500GM1	83	14	8
1kg	8915-1KGF1	8915-1KGF2	8915-1KGM1	103	17	14
2kg	8915-2KGF1	8915-2KGF2	8915-2KGM1	103	34	14
5kg	8915-5KGF1	8915-5KGF2	8915-5KGM1	128	54	14
10kg	8915-10KGF1	8915-10KGF2	8915-10KGM1	180	54	14
20kg	8915-20KGF1	8915-20KGF2	8915-20KGM1	180	108	14

OIML R111-2004 砵码最大允许误差的绝对值

砵码	F1	F2	M1
50g	0.3mg	1.0mg	3.0mg
100g	0.5mg	1.6mg	5.0mg
200g	1.0mg	3.0mg	10mg
500g	2.5mg	8.0mg	25mg
1kg	5.0mg	16mg	50mg
2kg	10mg	30mg	100mg
5kg	25mg	80mg	250mg
10kg	50mg	160mg	500mg
20kg	100mg	300mg	1000mg

力值增砵砵码

砵码	等级			尺寸(mm)		
	F1(304不锈钢)	F2(304不锈钢)	M1(2Cr13不锈钢)	A	B	C
1N	8915-1NF1	8915-1NF2	8915-1NM1	48	8.5	8
2N	8915-2NF1	8915-2NF2	8915-2NM1	48	17.2	8
5N	8915-5NF1	8915-5NF2	8915-5NM1	83	14	8
10N	8915-10NF1	8915-10NF2	8915-10NM1	103	17	14
20N	8915-20NF1	8915-20NF2	8915-20NM1	103	34	14
50N	8915-50NF1	8915-50NF2	8915-50NM1	128	54	14
100N	8915-100NF1	8915-100NF2	8915-100NM1	180	54	14
200N	8915-200NF1	8915-200NF2	8915-200NM1	180	108	14

砵码等级选择

衡器分辨率	建议使用砵码等级
0.1mg	F1
1mg	F2
0.01g/0.1g	M1